

Vingcard Allure Elektronikschloss

Basierend auf der RFID-Schlossplattform von Vingcard bietet Allure vielfältige Wandbedienfelder, die dem Designer die vollständige Wahlfreiheit für eine hochmoderne Hardware- und Softwarelösung mit einem eleganten Design bieten.

In der Elektronik von Allure sind die fortschrittlichen kontaktlosen Schlosslösungen von Vingcard integriert, darunter Technologien, die mit der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) sowie der Visionline Online-Lösung kompatibel sind.




EIGENSCHAFTEN

- : EPD (Environmental Product Declaration) zertifizierung.
- : Unterstützt die aktuellsten RFID-Technologien.
- : Mobiler Zugriff wird unterstützt.
- : Wandmontiertes Panel mit LED-Anzeige.
- : Wandlesegerät mit anpassbaren intelligenten Funktionen.
- : Detaillierter Prüfpfad: 3000 Ereignisse im Offline-Modus (Visionline version 1.24 und darüber) und unbegrenzte Ereignisse im Online-Modus
- : Stilvolle Oberflächen im Glaslook mit flexiblen Designoptionen.
- : Optional beleuchtete Zimmernummer mit 16 wählbaren LED-Lichtthemen.
- : Innenseitige Bedienpanel für Status „Bitte nicht stören“ (DND) und „Zimmer sauber machen“ (MUR).
- : Unabhängige Lösung für DND/MUR-Einstellung und Statusanzeige.
- : Drahtlosverbindung zwischen Wand- und Türeinheit.
- : Online-Anbindung an Visionline Wireless (ZigBee) oder Visionline Wired (PoE).
- : RFID-Spezifikationen:
 - 13,56 MHz Technologie
 - Erfüllt die folgenden Normen:
 - ISO 14443 A (MIFARE einschl. DESFire)
 - ISO 14443 B
 - ISO 15693

vingcard
ASSA ABLOY


Experience a safer
and more open world

ZUGANGSPANEL



Allure Grand
SMART Panel mit vollständiger Funktionalität, RFID-Schloss, Statusanzeigen für „Zimmer sauber machen“ (MUR) und „Bitte nicht stören“ (DND), Klingeltaste, Zimmernummeranzeige, Logo (optional).

Allure Grand SPEZIFIKATIONEN	
Abmessungen (H x B x T)	160 x 110 x 13 mm
Gewicht (g)	133 g
RFID-Leseentfernung	10-30 mm (je nach Anhängertyp und -größe)
Zugangssymbol	3-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung
Klingeltaste	Schalter mit 2-farbiger LED-Hintergrundbeleuchtung
Zimmernummer-Hintergrundbeleuchtung	16-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung (vordefiniert, jeweils eine Farbe wählbar)
DND/MUR-Statusanzeige	3-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur	Nur für Innenräume: 5-60 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Lagerbedingungen	0-70 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Material	Kratzfeste Acrylfront, Polycarbonat in Hinterrahmen und nicht sichtbaren Bauteilen
Stromzufuhr/Netzspannung	Stromzufuhr über Kabel von der Hauptsteuerung
Mechanische Schnittstelle	Mit Schrauben befestigte Montagehalterung, Frontplatte zum Einrasten
Elektrische Schnittstelle	Verkabelt mit der Hauptsteuereinheit. Ein Kabel mit Steckverbinder.
Farben	Serienmäßig Schwarz oder Weiß. Angepasstes Design auf Anfrage.
Schutzart (montiert)	IP 41



Allure Solo
SMART Panel mit RFID-Schloss.

Allure Solo SPEZIFIKATIONEN	
Abmessungen (H x B x T)	160 x 110 x 13 mm
Gewicht (g)	133 g
RFID-Leseentfernung	10-30 mm (je nach Anhängertyp und -größe)
Zugangssymbol	3-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung
Klingeltaste	nicht zutreffend
Zimmernummer-Hintergrundbeleuchtung	nicht zutreffend
DND/MUR-Statusanzeige	nicht zutreffend
Betriebstemperatur	Nur für Innenräume: 5-60 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Lagerbedingungen	0-70 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Material	Kratzfeste Acrylfront, Polycarbonat in Hinterrahmen und nicht sichtbaren Bauteilen
Stromquelle/Netzspannung	Stromzufuhr über Kabel von der Hauptsteuerung
Mechanische Schnittstelle	Mit Schrauben befestigte Montagehalterung, Frontplatte zum Einrasten
Elektrische Schnittstelle	Verkabelt mit der Hauptsteuereinheit. Ein Kabel mit Steckverbinder.
Farben	Serienmäßig Schwarz oder Weiß. Angepasstes Design auf Anfrage.
Schutzart (montiert)	IP 41

INNENSEITIGE PANELS



Innenseitige Allure Panels
SMART Panel mit MUR/ DND-Schalter.

SPEZIFIKATIONEN	
Abmessungen (H x B x T)	100 x 100 x 13 mm
Gewicht (g)	40 g
DND/MUR-Schalter mit Anzeige	3-farbige Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung (LED-Beleuchtung)
Betriebstemperatur	Nur für Innenräume: 5-60 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Lagerbedingungen	0-70 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Material	Kratzfeste Acrylfront, Polycarbonat in Hinterrahmen und nicht sichtbaren Bauteilen
Stromquelle/Netzspannung	Stromzufuhr über Kabel von der Hauptsteuerung oder direkte Verbindung mit externer Stromzufuhr.
Mechanische Schnittstelle	Mit Schrauben befestigte Montagehalterung, Frontplatte zum Einrasten
Elektrische Schnittstelle	Verkabelt mit PCBA über Zimmerbus. Kann über Zimmerbus mit zusätzlichen Innenbedienfeldern verbunden werden. Optional Klingel-Ausgang.
Farben	Serienmäßig Schwarz oder Weiß. Angepasstes Design auf Anfrage.
Schutzart (montiert)	IP 41

PANELS MIT ZIMMER-STATUS



Allure Blend
SMART Bedienfeld mit
Zimmernummer, MUR/
DND-Anzeige, Klingeltaste.

Allure Blend SPEZIFIKATIONEN	
Abmessungen (H x B x T)	160 x 110 x 13 mm
Gewicht (g)	133 g
RFID-Leseentfernung	nicht zutreffend
Zugangssymbol	nicht zutreffend
Klingeltaste	Schalter mit 2-farbiger LED-Hintergrundbeleuchtung
Zimmernummer-Hintergrundbeleuchtung	16-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung (vordefiniert, jeweils eine Farbe wählbar)
DND/MUR-Statusanzeige	3-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur	Nur für Innenräume: 5-60 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Lagerbedingungen	0-70 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Material	Kratzfeste Acrylfront, Polycarbonat in Hinterrahmen und nicht sichtbaren Bauteilen
Stromquelle/Netzspannung	12-24 VDC oder Stromzufuhr durch Zimmerbus
Mechanische Schnittstelle	Mit Schrauben befestigte Montagehalterung, Frontplatte zum Einrasten
Elektrische Schnittstelle	Zimmerbus
Farben	Serienmäßig Schwarz oder Weiß. Angepasstes Design auf Anfrage.
Schutzart (montiert)	IP 41




Allure Chic
SMART Bedienfeld mit MUR/
DND-Anzeige, Klingeltaste.

Allure Chic SPEZIFIKATIONEN	
Abmessungen (H x B x T)	110 x 110 x 13 mm
Gewicht (g)	40 g
RFID-Leseentfernung	nicht zutreffend
Zugangssymbol	nicht zutreffend
Klingeltaste	Schalter mit 2-farbiger LED-Hintergrundbeleuchtung
Zimmernummer-Hintergrundbeleuchtung	nicht zutreffend
DND/MUR-Statusanzeige	3-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur	Nur für Innenräume: 5-60 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Lagerbedingungen	0-70 °C, nicht-kondensierende Umgebung
Material	Kratzfeste Acrylfront, Polycarbonat in Hinterrahmen und nicht sichtbaren Bauteilen
Stromquelle/Netzspannung	12-24 VDC oder Stromzufuhr durch Zimmerbus
Mechanische Schnittstelle	Mit Schrauben befestigte Montagehalterung, Frontplatte zum Einrasten
Elektrische Schnittstelle	Zimmerbus
Farben	Serienmäßig Schwarz oder Weiß. Angepasstes Design auf Anfrage.
Schutzart (montiert)	IP 41



ABMESSUNGEN

: Tür- und Rahmeneinheit

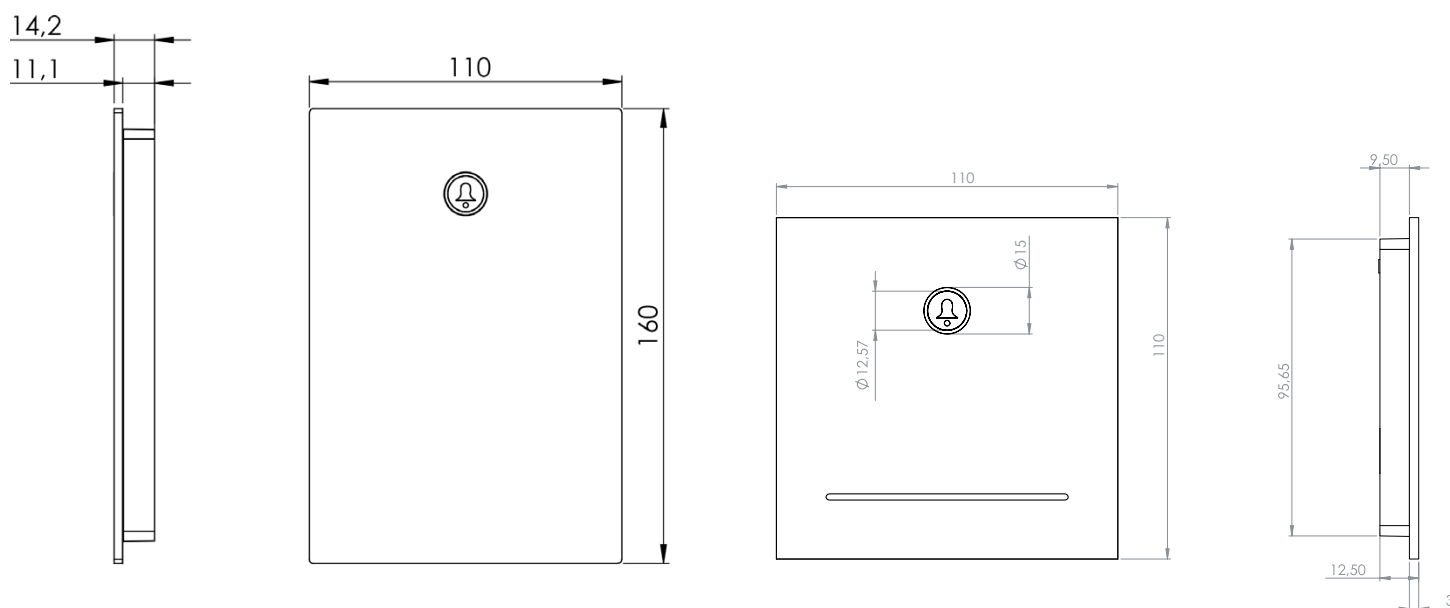

Flurpanel; Allure Grand, Solo oder Blend

Flurpanel; Allure Chic



Abb. 1:
Allure mit Kabel zwischen
Hauptsteuerung und Schlosskasten
(elektronische Übersteuerung).

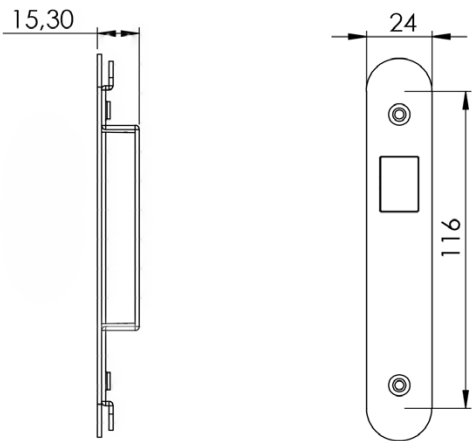
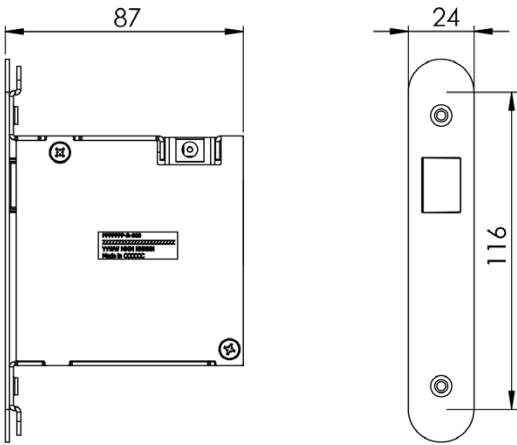
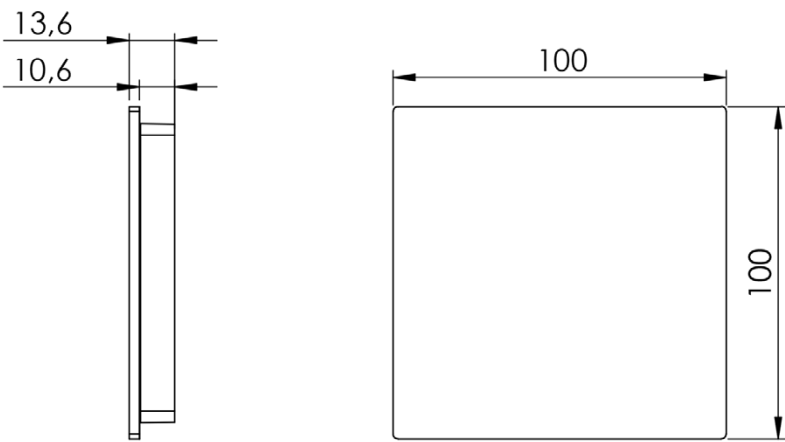


Abb. 2:
Allure mit IR-Kommunikation zwischen
Hauptsteuerung und Schlosskasten
(elektronische Übersteuerung).






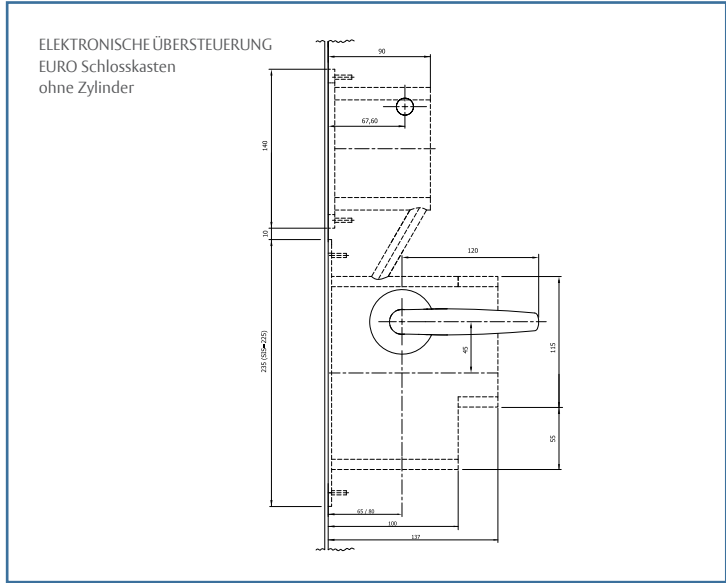


Abb. 3:
Allure mit mechanischer Handverstellung
(Zylinder).

: Innenseitige Panels

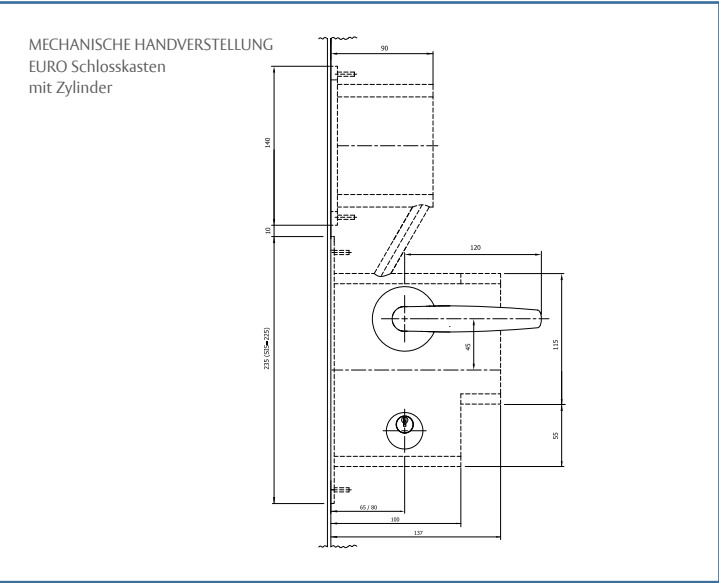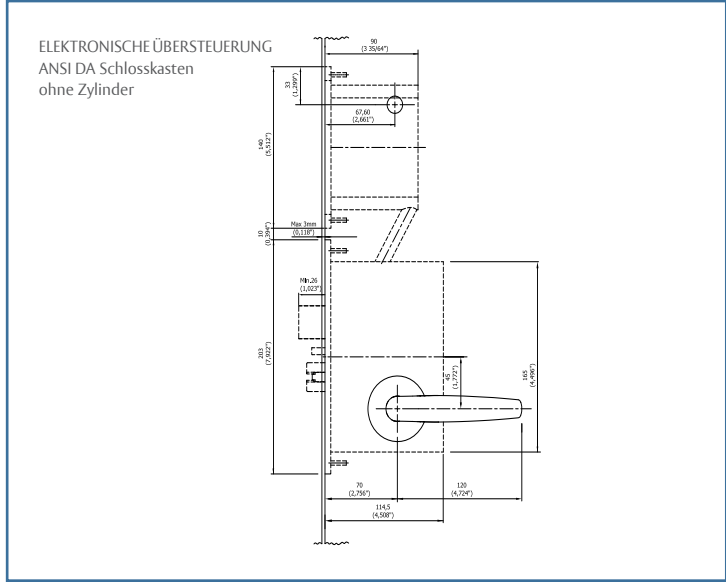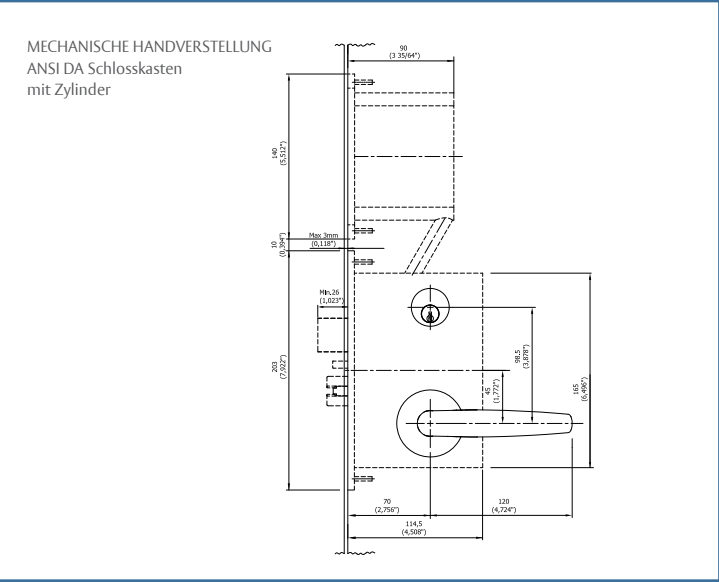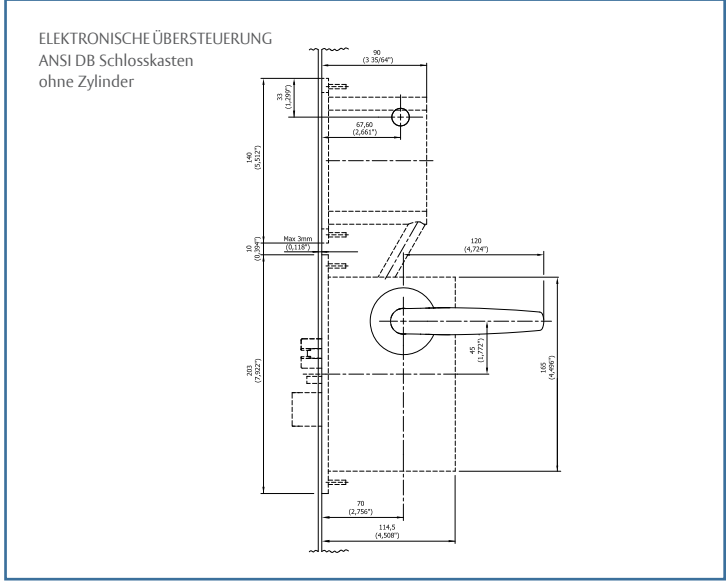

SPEZIFIKATIONEN

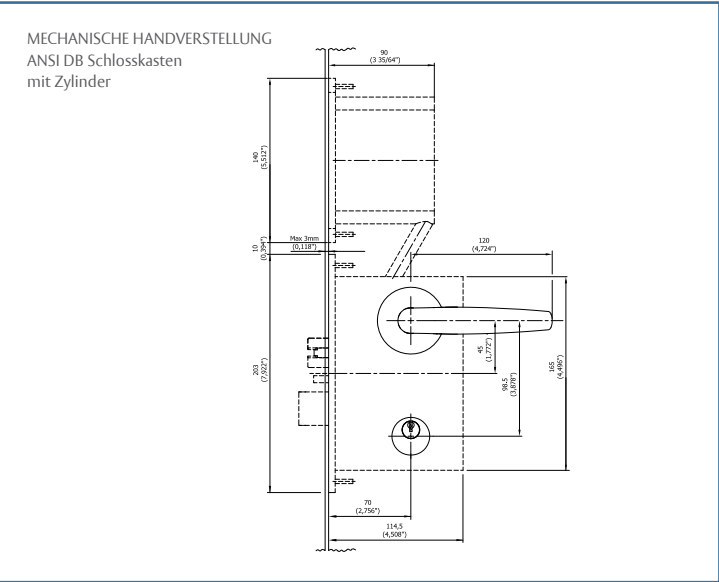

Vingcard Allure Electronic Lock

Based on Vingcard's RFID locking platform, Allure consists of a variety of wall panels, giving designers freedom of choice with a state of the art design-centric hardware and software solution.

Allure integrates Vingcard's contactless locking solutions into its interior electronics, including Radio Frequency Identification (RFID) compatible locking technology, as well as full compatibility with the Visionline online solution.




FEATURES

- : EPD (Environmental Product Declaration) certified.
- : Supports the latest RFID technology.
- : Supports Mobile Access.
- : Wall-mounted panel with LED light information indicators.
- : Wall reader with customizable intelligence and functionality.
- : Detailed audit trail: 3000 events in offline mode (Visionline version 1.24 and above) and unlimited number of events in online mode.
- : Stylish glass looking panels with flexible design options.
- : Illuminated room number option with 16 selectable LED light themes.
- : Inside panel for setting "Do Not Disturb" (DND) and Make Up Room (MUR) status.
- : Standalone solution for DND/MUR setting and status display.
- : Wireless communication between wall and door unit.
- : Online connectivity with Visionline Wireless (ZigBee) or Visionline Wired (PoE).
- : RFID Specifications:
 - Tecnología 13,56MHz
 - Compatible with following standards:
 - ISO 14443A (MIFARE including DESFire)
 - ISO 14443 B
 - ISO 15693

vingcard
ASSA ABLOY


Experience a safer
and more open world

ACCESS PANELS



Allure Grand
SMART Panel with complete
functionality; RFID lock,
MUR/DND indicators,
Door bell button, room
number, logo (optional).

Allure Grand SPECIFICATIONS	
Dimensions (H x W x D)	160 x 110 x 13 mm 6,26 x 4,33 x 0,51 in
Weight (g)	133 g
RFID reading distance	10-30 mm (pending tag type and size)
Access symbol	3 color LED backlight
Doorbell button	Switch button with 2 color LED backlight
Room number backlight	16 color LED backlight (pre-defined, one selectable color at the time)
DND/MUR status indicator	3 color LED backlight
Operating temperature	Indoor use only: 5-60 °C / 41-140 °F, non-condensing environment
Storage conditions	0-70 °C / 32-158 °F: non-condensing environment
Material	Scratch resistant acrylic front, polycarbonate used in back frames and non-visible structural parts
Power source/Supply voltage	Power supplied through single cable from main control unit
Mechanical interface	Mounting bracket fastened with screws, click-on front panel
Electrical interface	Wired to main control unit. One cable with connector.
Colors	Standard Black or White. Customized design upon request.
IP rating (mounted)	41
Mobile Access support	Reader with built-in BLE or mobile access board add-on.



Allure Solo
SMART Panel with RFID lock.

Allure Solo SPECIFICATIONS	
Dimensions (H x W x D)	160 x 110 x 13 mm 6,26 x 4,33 x 0,51 in
Weight (g)	133 g
RFID reading distance	10-30 mm (pending tag type and size)
Access symbol	3 color LED backlight
Doorbell button	n/a
Room number backlight	n/a
DND/MUR status indicator	n/a
Operating temperature	Indoor use only: 5-60 °C / 41-140 °F, non-condensing environment
Storage conditions	0-70 °C / 32-158 °F: non-condensing environment
Material	Scratch resistant acrylic front, polycarbonate used in back frames and non-visible structural parts
Power source/Supply voltage	Power supplied through single cable from main control unit
Mechanical interface	Mounting bracket fastened with screws, click-on front panel
Electrical interface	Wired to main control unit. One cable with connector.
Colors	Standard Black or White. Customized design upon request.
IP rating (mounted)	41
Mobile Access support	Reader with built-in BLE or mobile access board add-on.

IN-ROOM PANELS



Allure in-room panel
SMART Panel with; MUR/DND
switch.

SPECIFICATIONS	
Dimensions (H x W x D)	100 x 100 x 13 mm 3,70 x 3,70 x 0,51 in
Weight (g)	40 g
DND/MUR switches with indicators	3 color backlit touch buttons (LED light)
Operating temperature	Indoor use only: 5-60 °C / 41-140 °F, non-condensing environment
Storage conditions	0-70 °C / 32-158 °F: non-condensing environment
Material	Scratch resistant acrylic front, polycarbonate used in back frames and non-visible structural parts
Power source/Supply voltage	Power supplied through single cable from main control unit or directly connected to external power supply.
Mechanical interface	Mounting bracket fastened with screws, click-on front panel
Electrical interface	Wired to main PCBA via room bus. Can be connected to additional in-room panels via room bus. Optional doorbell output.
Colors	Standard Black or White. Customized design upon request.
IP rating (mounted)	41

ROOM STATUS PANELS



Allure Blend
SMART Panel with; Room number, MUR/DND indicators, Door bell button.

Allure Blend SPECIFICATIONS	
Dimensions (H x W x D)	160 x 110 x 13 mm 6,26 x 4,33 x 0,51 in
Weight (g)	133 g
RFID reading distance	n/a
Access symbol	n/a
Doorbell button	Switch button with 2 color LED backlight
Room number backlight	16 color LED backlight (pre-defined, one selectable color at the time)
DND/MUR status indicator	3 color LED backlight
Operating temperature	Indoor use only: 5-60 °C / 41-140 °F, non-condensing environment
Storage conditions	0-70 °C / 32-158 °F: non-condensing environment
Material	Scratch resistant acrylic front, polycarbonate used in back frames and non-visible structural parts
Power source/Supply voltage	12-24VDC or power supplied through room bus
Mechanical interface	Mounting bracket fastened with screws, click-on front panel
Electrical interface	Room bus
Colors	Standard Black or White. Customized design upon request.
IP rating (mounted)	41




Allure Chic
SMART Panel with; MUR/DND indicators, Door bell button.

Allure Chic SPECIFICATIONS	
Dimensions (H x W x D)	110 x 110 x 13 mm 4,33 x 4,33 x 0,51 in
Weight (g)	40 g
RFID reading distance	n/a
Access symbol	n/a
Doorbell button	Switch button with 2 color LED backlight
Room number backlight	n/a
DND/MUR status indicator	3 color LED backlight
Operating temperature	Indoor use only: 5-60 °C / 41-140 °F, non-condensing environment
Storage conditions	0-70 °C / 32-158 °F: non-condensing environment
Material	Scratch resistant acrylic front, polycarbonate used in back frames and non-visible structural parts
Power source/Supply voltage	12-24VDC or power supplied through room bus
Mechanical interface	Mounting bracket fastened with screws, click-on front panel
Electrical interface	Room bus
Colors	Standard Black or White. Customized design upon request.
IP rating (mounted)	41



DIMENSIONS

: Door- and frame unit

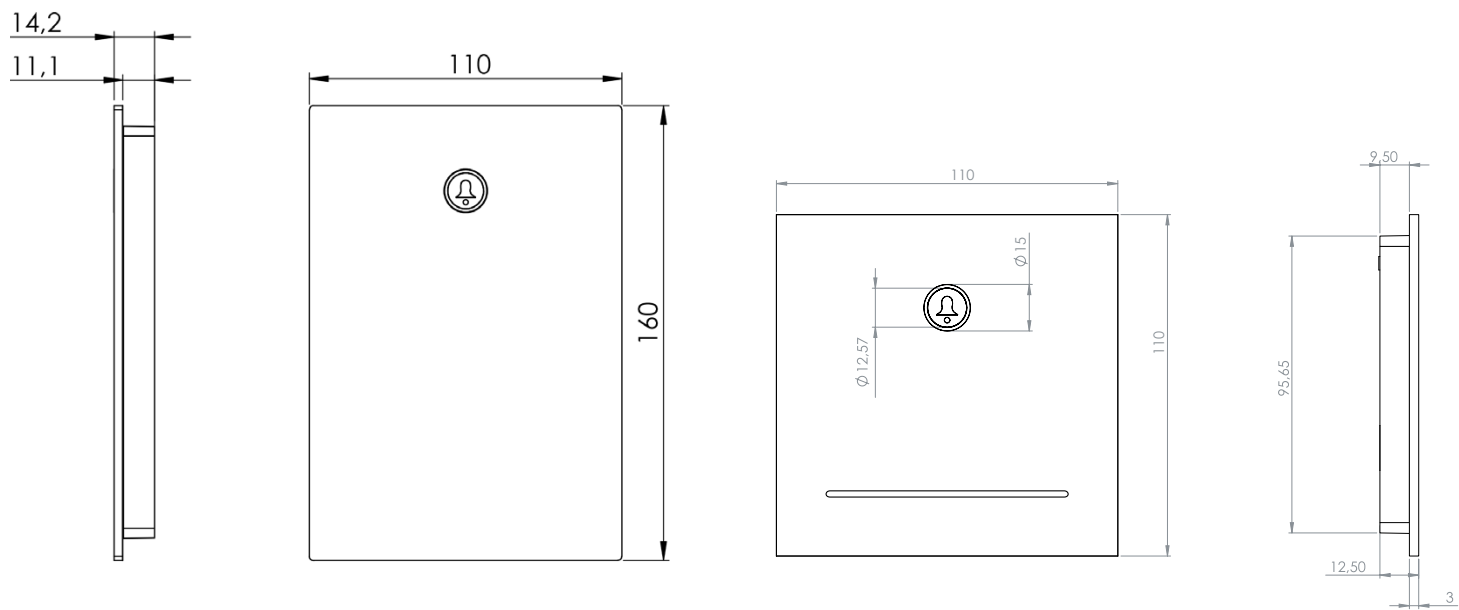

Corridor panel; Allure Grand, Solo or Blend

Corridor panel; Allure Chic



Pic 1:
Allure with cable between main control unit and lock case (electronic override).






Pic 2:
Allure with IR communication between main control unit and lock case (electronic override).









Pic 3:
Allure with mechanical override (cylinder).

: In-room panels

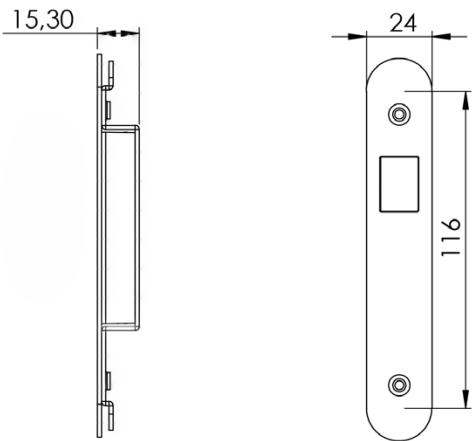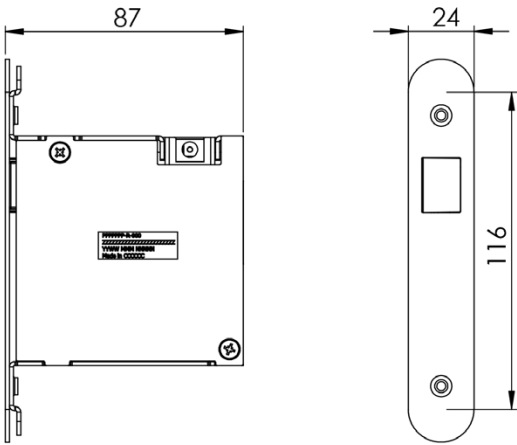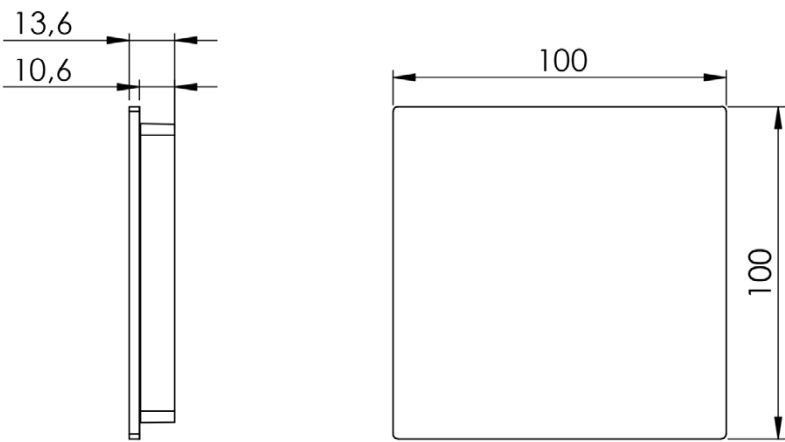

SPECIFICATIONS

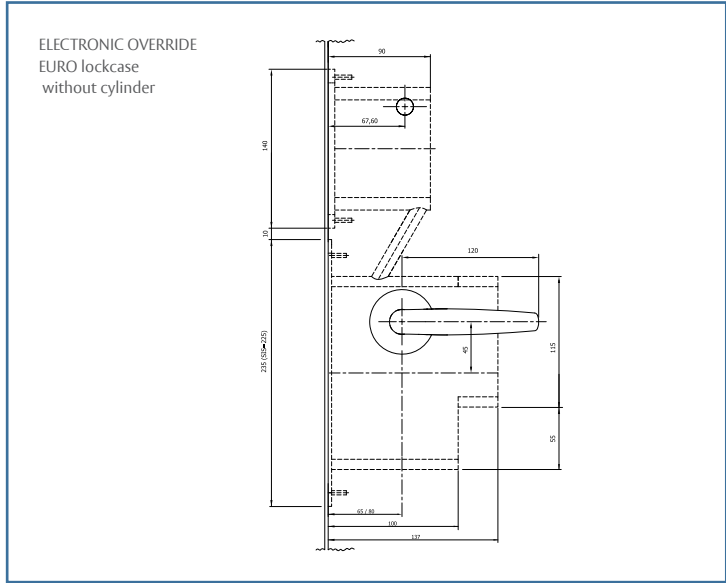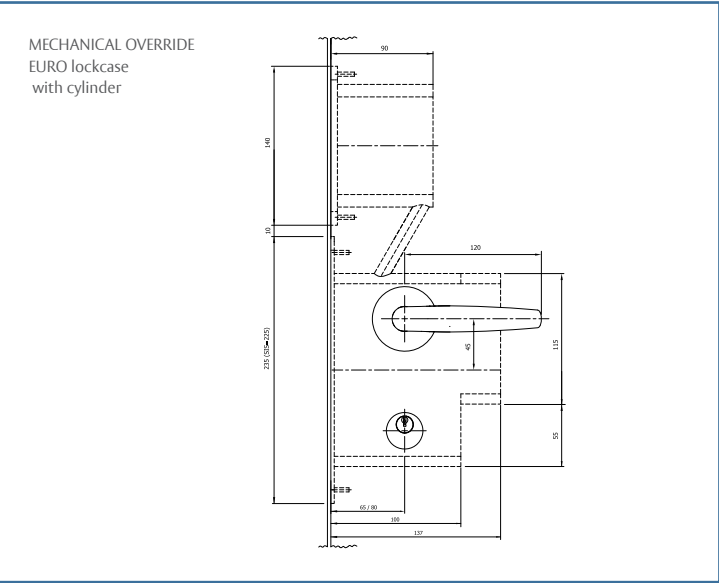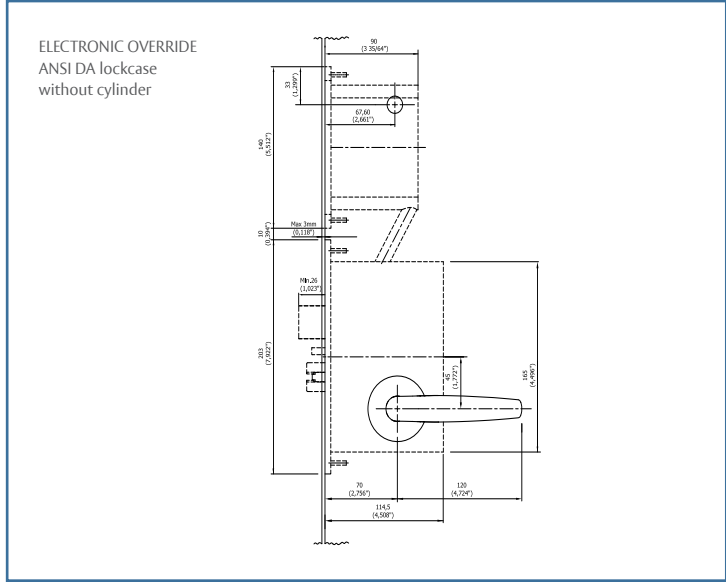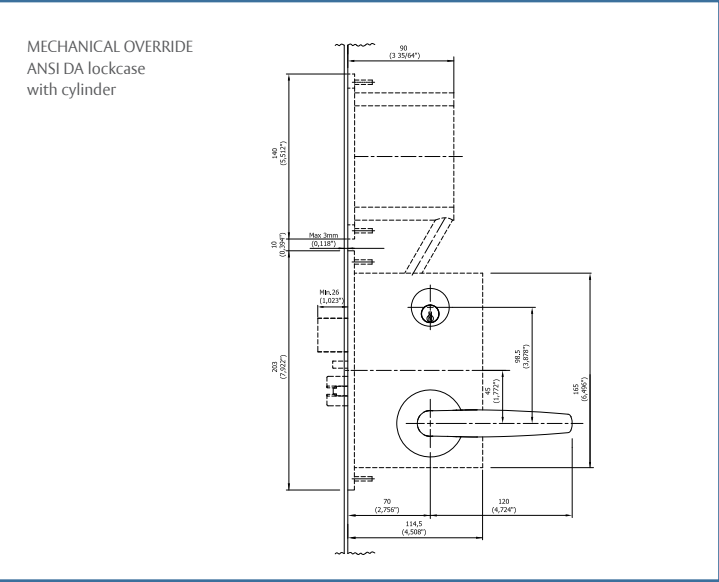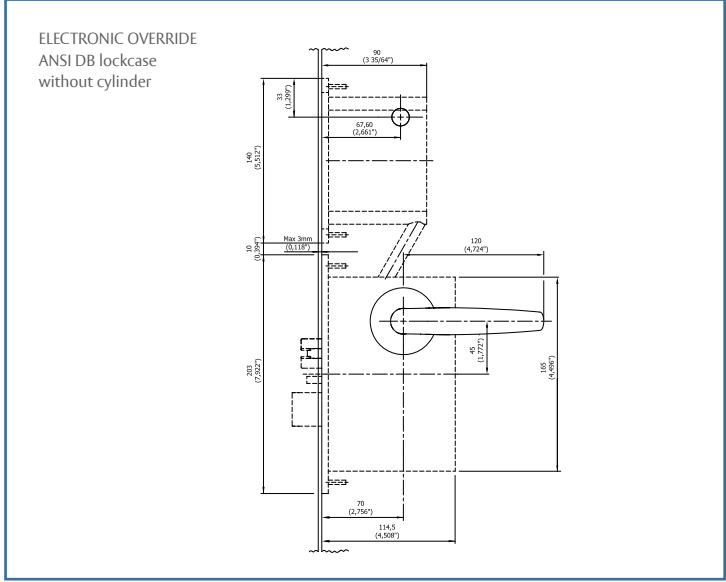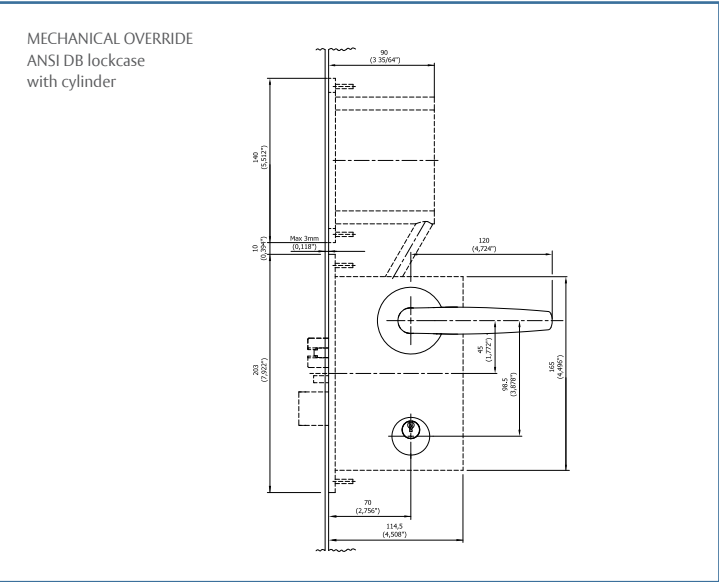

Vingcard Allure

Serrure électronique

Conçue autour de la plate-forme de verrouillage RFID de Vingcard, Allure comporte différents panneaux muraux offrant aux architectes d'intérieur une grande liberté de choix et incarne une solution matérielle et logicielle ultramoderne, privilégiant le design.

L'électronique interne d'Allure offre les solutions de verrouillage sans contact de Vingcard, et notamment une technologie de verrouillage compatible RFID, ainsi qu'une compatibilité totale avec la solution en ligne Visionline.




CARACTÉRISTIQUES

- : Certification EPD (Environmental Product Declaration).
- : Compatible avec la technologie RFID la plus récente.
- : Compatible Mobile Access.
- : Panneau mural avec témoins d'information à LED.
- : Lecteur mural avec intelligence et fonctionnalités personnalisables.
- : Panneaux d'affichage vitrés élégants proposant des options de design flexibles.
- : Piste d'audit détaillée : 3000 événements en mode offline (Visionline version 1.24 et supérieure)
- : Option d'affichage lumineux du numéro de chambre, avec 16 thèmes d'éclairage à LED au choix.
- : Panneau intérieur permettant de configurer les états « Ne pas déranger » et « Faire la chambre ».
- : Solution autonome de configuration des états « Ne pas déranger » et « Faire la chambre » et d'affichage de l'état.
- : Communications sans fil entre le mur et le système de porte.
- : Connectivité en ligne avec Visionline Wireless (ZigBee) ou Visionline Wired (PoE).
- : Caractéristiques RFID :
 - Technologie 13,56 MHz
 - Compatible avec les normes suivantes :
 - ISO 14443 A (MIFARE, DESfire inclus)
 - ISO 14443 B
 - ISO 15693

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

PANNEAUX D'ACCÈS



Allure Grand
Système SMART Panel avec fonctionnalités complètes ; serrure RFID, témoins muraux « Ne pas déranger » / « Faire la chambre », sonnette, numéro de chambre, logo (en option).

Allure Grand CARACTÉRISTIQUES	
Dimensions (H x L x P)	160 x 110 x 13 mm 6,26 x 4,33 x 0,51 po.
Poids (g)	133 g
Distance de lecture RFID	10 à 30 mm (selon le type et la taille des étiquettes)
Symbole d'accès	Rétroéclairage LED à 3 couleurs
Sonnette	Interrupteur avec rétroéclairage LED à 2 couleurs
Rétroéclairage du numéro de chambre	Rétroéclairage LED à 16 couleurs (prédéfini, couleur individuelle au choix)
Indicateur d'état « Ne pas déranger » et « Faire la chambre »	Rétroéclairage LED à 3 couleurs
Température de fonctionnement	Utilisation en intérieur uniquement : 5-60 °C / 41-140 °F, environnement sans condensation
Conditions de stockage	0-70 °C / 32-158 °F, environnement sans condensation
Matériau	Façade en acrylique résistante aux rayures, châssis arrière et composants structurels non visibles en polycarbonate
Alimentation/Tension d'alimentation	Alimentation fournie par un câble unique depuis le contrôleur principal
Interface mécanique	Support de montage fixé avec des vis, façade clipsée
Interface électrique	Connectée au contrôleur principal. Un câble avec connecteur.
Coloris	Standard : noir ou blanc. Design personnalisé disponible sur demande.
Classe de protection IP (monté)	41



Allure Solo
Système SMART Panel avec serrure RFID.

Allure Solo CARACTÉRISTIQUES	
Dimensions (H x L x P)	160 x 110 x 13 mm 6,26 x 4,33 x 0,51 po.
Poids (g)	133 g
Distance de lecture RFID	10 à 30 mm (selon le type et la taille des étiquettes)
Symbole d'accès	Rétroéclairage LED à 3 couleurs
Sonnette	S/O
Rétroéclairage du numéro de chambre	S/O
Indicateur d'état « Ne pas déranger » et « Faire la chambre »	S/O
Température de fonctionnement	Utilisation en intérieur uniquement : 5-60 °C / 41-140 °F, environnement sans condensation
Conditions de stockage	0-70 °C / 32-158 °F, environnement sans condensation
Matériau	Façade en acrylique résistante aux rayures, châssis arrière et composants structurels non visibles en polycarbonate
Alimentation/Tension d'alimentation	Alimentation fournie par un câble unique depuis le contrôleur principal
Interface mécanique	Support de montage fixé avec des vis, façade clipsée
Interface électrique	Connectée au contrôleur principal. Un câble avec connecteur.
Coloris	Standard : noir ou blanc. Design personnalisé disponible sur demande.
Classe de protection IP (monté)	41

PANNEAUX POUR CHAMBRE



Panneau Allure pour chambre
Système SMART Panel avec interrupteur « Ne pas déranger » / « Faire la chambre »

CARACTÉRISTIQUES	
Dimensions (H x L x P)	100 x 100 x 13 mm 3,70 x 3,70 x 0,51 po.
Poids (g)	40 g
Interrupteurs « Ne pas déranger » / « Faire la chambre » avec indicateurs	3 touches tactiles de couleur rétroéclairées (éclairage à LED)
Température de fonctionnement	Utilisation en intérieur uniquement : 5-60 °C / 41-140 °F, environnement sans condensation
Conditions de stockage	0-70 °C / 32-158 °F, environnement sans condensation
Matériau	Façade en acrylique résistante aux rayures, châssis arrière et composants structurels non visibles en polycarbonate
Alimentation/Tension d'alimentation	Alimentation fournie par un câble unique depuis contrôleur principal ou connexion directe à une alimentation externe.
Interface mécanique	Support de montage fixé avec des vis, façade clipsée
Interface électrique	Connexion filaire au circuit imprimé principal via le bus de chambre. Connexion possible à des panneaux pour chambre supplémentaires via le bus de chambre. Sortie pour sonnette en option.
Coloris	Standard : noir ou blanc. Design personnalisé disponible sur demande.
Classe de protection IP (monté)	41

PANNEAUX D'ÉTAT POUR CHAMBRE



Allure Blend
Système SMART Panel avec numéro de chambre, indicateurs muraux « Ne pas déranger » / « Faire la chambre ».

Allure Blend CARACTÉRISTIQUES	
Dimensions (H x L x P)	160 x 110 x 13 mm 6,26 x 4,33 x 0,51 po.
Poids (g)	133 g
Distance de lecture RFID	S/O
Symbole d'accès	S/O
Sonnette	Interrupteur avec rétroéclairage LED à 2 couleurs
Rétroéclairage du numéro de chambre	Rétroéclairage LED à 16 couleurs (prédéfini, couleur individuelle au choix)
Indicateur d'état « Ne pas déranger » et « Faire la chambre »	Rétroéclairage LED à 3 couleurs
Température de fonctionnement	Utilisation en intérieur uniquement : 5-60 °C / 41-140 °F, environnement sans condensation
Conditions de stockage	0-70 °C / 32-158 °F, environnement sans condensation
Matériau	Façade en acrylique résistante aux rayures, châssis arrière et composants structurels non visibles en polycarbonate
Alimentation/Tension d'alimentation	12-24 V CC ou alimentation via le bus de chambre
Interface mécanique	Support de montage fixé avec des vis, façade clipsée
Interface électrique	Bus de chambre
Coloris	Standard : noir ou blanc. Design personnalisé disponible sur demande.
Classe de protection IP (monté)	41




Allure Chic
Système SMART Panel avec indicateurs muraux « Ne pas déranger » / « Faire la chambre » ; sonnette.

Allure Chic CARACTÉRISTIQUES	
Dimensions (H x L x P)	110 x 110 x 13 mm 4,33 x 4,33 x 0,51 po.
Poids (g)	40 g
Distance de lecture RFID	S/O
Symbole d'accès	S/O
Sonnette	Interrupteur avec rétroéclairage LED à 2 couleurs
Rétroéclairage du numéro de chambre	S/O
Indicateur d'état « Ne pas déranger » et « Faire la chambre »	Rétroéclairage LED à 3 couleurs
Température de fonctionnement	Utilisation en intérieur uniquement : 5-60 °C / 41-140 °F, environnement sans condensation
Conditions de stockage	0-70 °C / 32-158 °F, environnement sans condensation
Matériau	Façade en acrylique résistante aux rayures, châssis arrière et composants structurels non visibles en polycarbonate
Alimentation/Tension d'alimentation	12-24 V CC ou alimentation via le bus de chambre
Interface mécanique	Support de montage fixé avec des vis, façade clipsée
Interface électrique	Bus de chambre
Coloris	Standard : noir ou blanc. Design personnalisé disponible sur demande.
Classe de protection IP (monté)	41



DIMENSIONS

: Unité pour porte et châssis

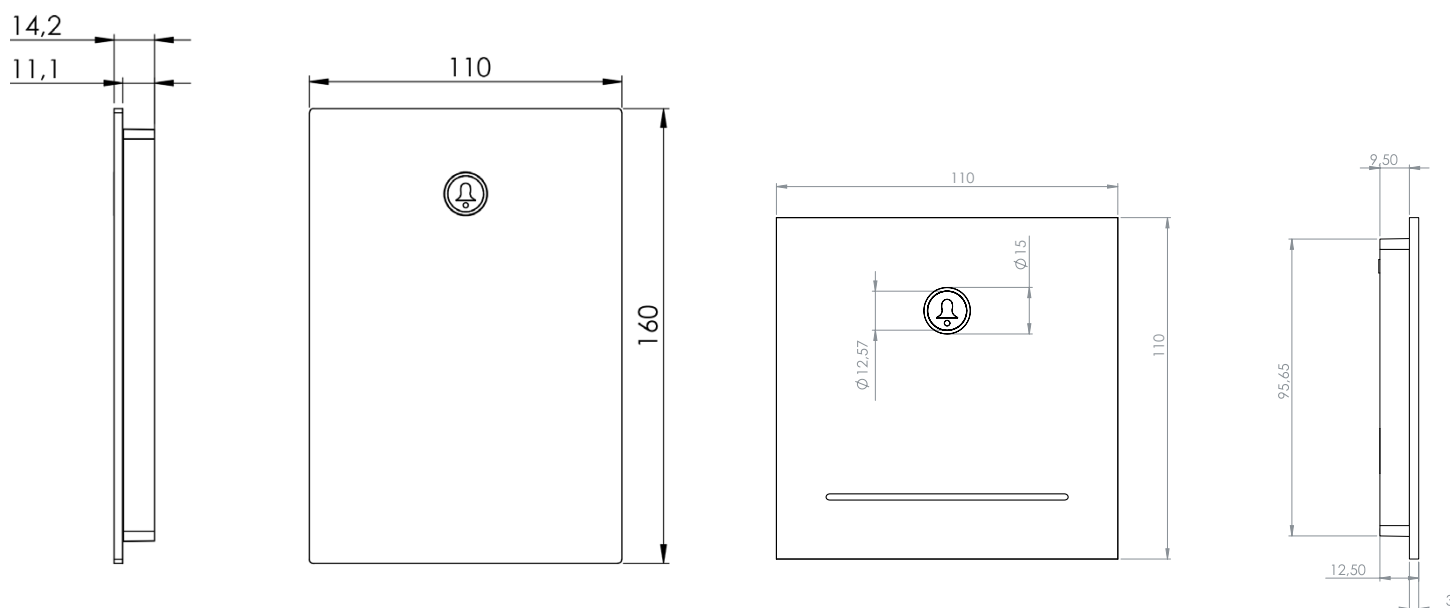

Panneau pour couloir ; Allure Grand, Solo ou Blend

Panneau pour couloir ; Allure Chic



Image 1 :
Allure avec câble entre contrôleur principal et coffre de serrure (commande électronique d'ouverture prioritaire).



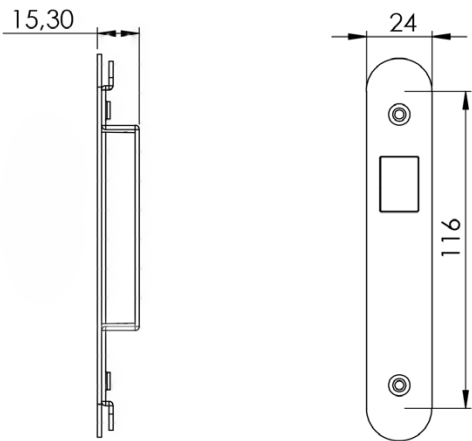


Image 2 :
Allure avec communications par infrarouge entre contrôleur principal et coffre de serrure (commande électronique d'ouverture prioritaire).



Image 3 :
Allure avec commande mécanique d'ouverture prioritaire (cylindre).

: Panneaux pour chambre

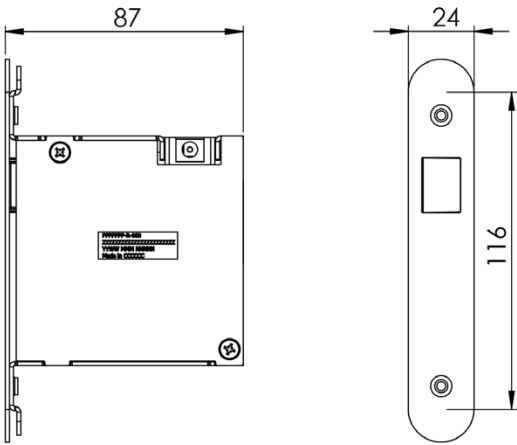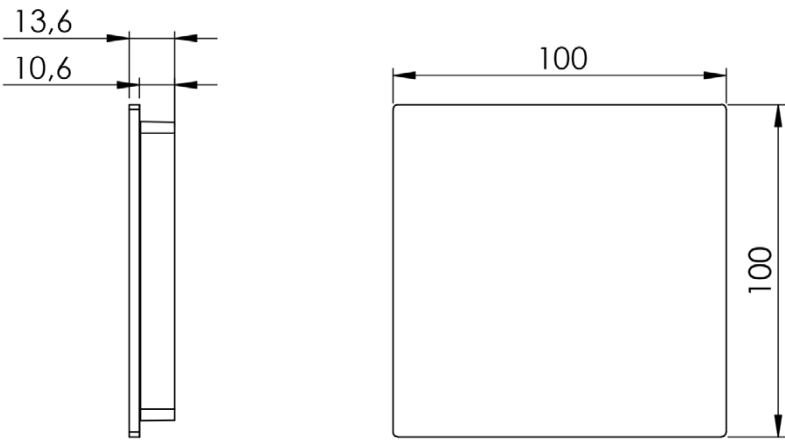

CARACTÉRISTIQUES

