


Vingcard Essence Elektronikschloss

Vingcard Essence ist die bahnbrechende Neuentwicklung bei Elektronikschlössern. Sämtliche Schlosskomponenten sind unsichtbar in die Tür integriert. Somit entsteht ein vollkommen minimalistisches Design auf dem Türblatt.

Vingcard Essence ist automatisch "Mobile Access Ready". Mit dem bereits im Leser integrierten Mobile Access Board sind Ihre Türen für die Benutzung von Smartphones als Zimmerschlüssel bereits vorbereitet.

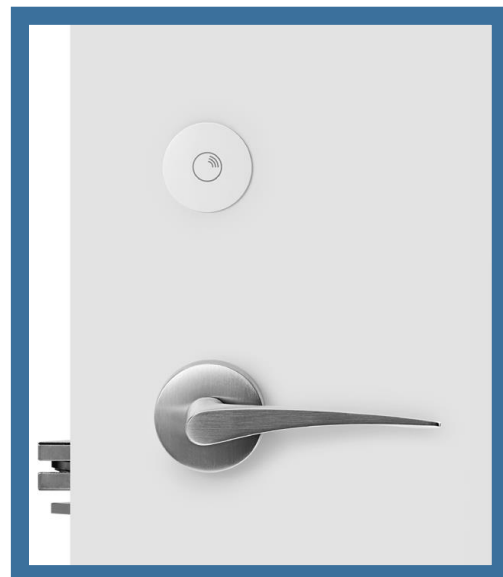

EIGENSCHAFTEN

: Hochwertige Drückergarnituren aus massivem Messing oder Edelstahl : Aufwendige 3-Punkt Stahlfallenkonstruktion mit Führungshebel für leises Schließen :

Verschlussriegel aus gehärtetem

Stahl

: Mechanische Panikfunktion: Riegel und Falle werden bei Betätigung des inneren Türdrückers gleichzeitig zurückgezogen

: Barrierefrei laut ADA

: Betrieb mit drei handelsüblichen AA-Batterien mit einer Lebensdauer von bis zu 2 Jahren (abhängig von Türfrequentierung und Online-/Mobile Access

Funktion) : Ereignisprotokoll: 3.000 Einträge im Offline-Modus (Vostio und Visionline Version 1.24 und höher) und unbegrenzte Anzahl von Einträgen im Online-Modus

: Optional: Mechanischer Zylinder für Notöffnungen, einschl. Speicherung der Öffnungsvorgänge im

Ereignisprotokoll : Mobile Access (BLE/NFC)-


Funktionalität im Leser integriert : RFID Spezifikationen:

- 3,56MHz Technologie
- kompatibel mit den folgenden


Standards: - ISO 14443 A (MIFARE einschließlich Desfire) - ISO 14443 B
- ISO 15693

ABMESSUNGEN

WOODEN DOORS

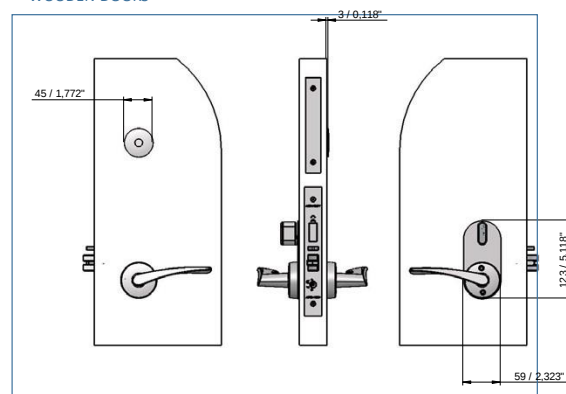

METAL DOORS

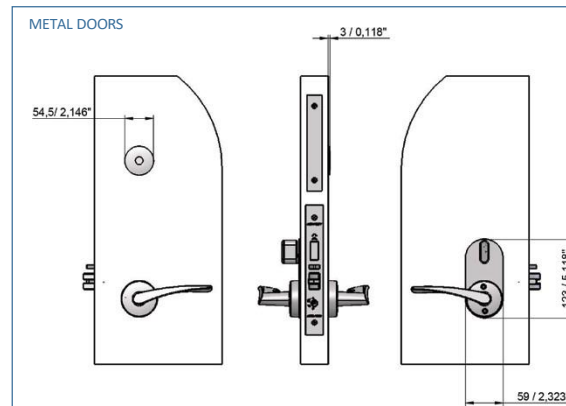

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer and
more open world


TECHNISCHE DATEN

Energie	4,5 V DC (3 x AA-Alkaline-Batterien). Im Türblatt.
Batteriefach	
Material	Drücker : Edelstahl SUS 304 und Messing RFID-Abdeckung : Polycarbonat UL94V0 (Makrolon 6555).
Metalloberflächen	Chrom satiniert, Chrom poliert, Messing satiniert, Black Titanium, Messing poliert, Hellbronze, Velours-Nickel und US Antique Dark.
Standard-Kunststofffarbe	Schwarz und weiß.
Standard-Drückersortiment	Vingcard Standard, Valli desinger collection und Sargent designer collection.
Notöffnungsoptionen	Elektronische Notöffnung mit Serviceeinheit. Optional: Mechanischer Zylinder
Optische Signale	3-farbige LED (grün, rot, gelb).
Verriegelung	Elektromechanischer Verriegelungsmechanismus im Schlosskasten.
Türstärke	34-120 mm.
Kompatibilität mit Systemsoftware	Funk (Zigbee) in Visionline und Vostio.
Online-	Drahtlos (basierend auf dem ZigBee-Protokoll) in Visionline.
Kompatibilität	0-70 °C (nicht kondensierende Umgebung)
Geprüfte Umgebungstemperatur	Geprüft von -25 °C bis 70 °C nach IEC 60068-2.
Lagertemperatur	
Zertifizierungen	Europäische EMV-, LVD- und R & TTE-Richtlinien. Zugelassen nach EN14846. Feuergeprüft nach EN 1634-1. Feuergeprüft nach UL (Holztüren). FCC / IC für USA und Kanada.
Unterstützte RFID-Normen	ISO 14443 A, ISO 14443 B, ISO 15693.
Mobile Access Kompatibilität	Leser mit integriertem BLE/NFC-Board
Unterstützte Türtypen	Innentüren aus nicht metallischen Materialien.


ABMESSUNGEN SCHLOSSKASTEN

ANSI Schlosskasten, Varianten	ANSI DA, ANSI DB (beide erhältlich in den folgenden Versionen: 4-Switch, Auto-Falle (ADB), Australien-Version (AUS) und Japan-Version (JPN).	
ANSI Schlosskasten, Breite	25, 28, 32 mm.	
ANSI Dornmaß	70 mm.	
EURO Schlosskasten, Varianten	EURO, EURO ADB, EURO MPA. EURO Schlosskasten,	
Breite	20, 22, 24 mm.	65, 80 mm.
EURO Dornmaß		


ANSI DB Schlosskasten:

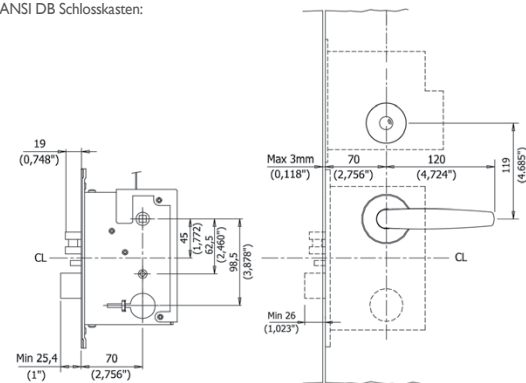

ANSI DA Schlosskasten:

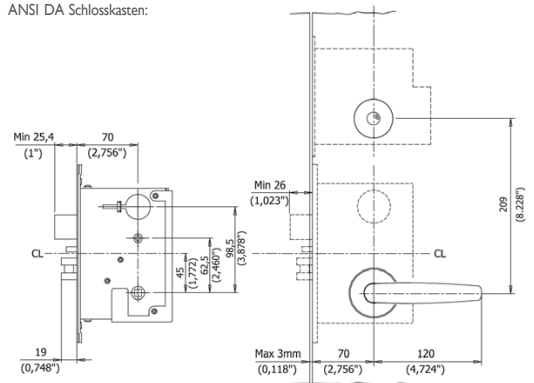

EURO Schlosskasten:

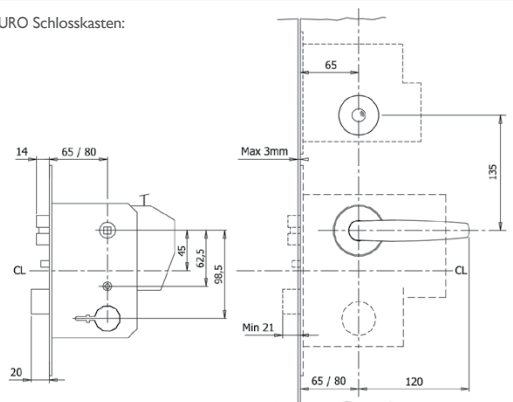

Vingcard Essence Electronic Lock

Vingcard Essence revolutionizes the electronic lock industry by housing all lock components, including the reader and mobile access board, inside the door and therefore reaching the maximum minimalistic expression, the true essence of an electronic lock.



Always delivered as Mobile Access ready, Vingcard Essence is compatible with wooden and metal doors. With Mobile Access board included inside the reader, your property is ready for using the mobile phone as guest room key whenever required.



FEATURES

- : Solid stainless steel or brass handles with self-lubricating, long life bearings.
- : 3-point steel latch construction with an antifriction mechanism.
- : Case hardened full one-inch (ANSI) throw dead bolt.
- : Panic release function – the dead bolt and latch are automatically retracted by inside handle for easy egress in emergency situations.
- : ADA compliant (users with physical disabilities).
- : Powered by 3 AA batteries that provide up to 2 years normal life (depending on door traffic and online/mobile access functionality).
- : Detailed audit trail: 3000 events in offline mode (Vostio and Visionline version 1.24 and above) and unlimited number of events in online mode.
- : Optional high security mechanical override (key cylinder).
- : Mobile Access (BLE/NFC) functionality included in reader.
- : Supports digital wallets.
- : RFID Specifications:
 - 13,56 MHz technology
 - Compatible with the following standards:
 - ISO 14443 A (MIFARE including Desfire)
 - ISO 14443 B
 - ISO 15693

DIMENSIONS

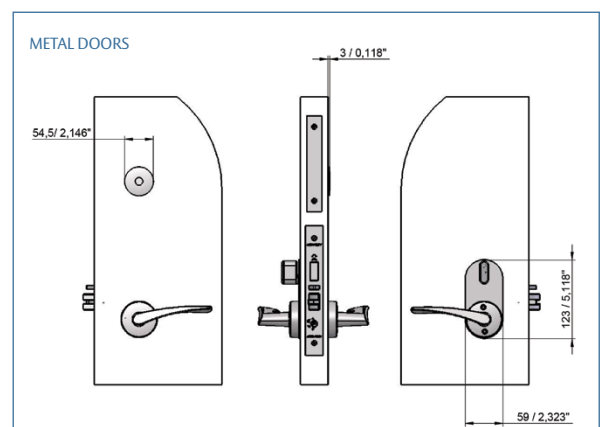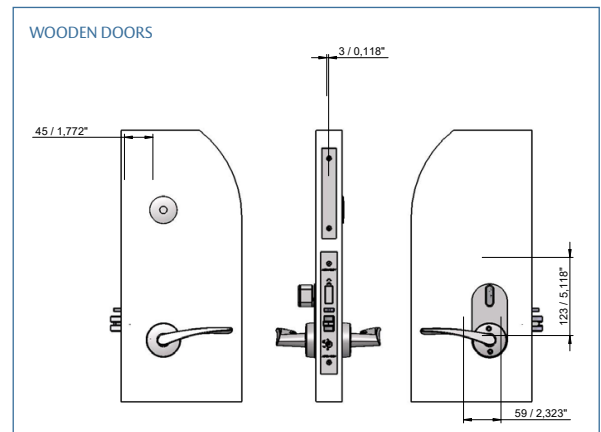

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world


TECHNICAL DATA

Power	4.5 V DC (3 x AA alkaline batteries).
Battery location	Inside of the door in electronics module.
Material	Handles: stainless steel quality SUS304 RFID cover: Polycarbonate UL94V0 (Makrolon 6555).
Metal finishes	Satin Chrome, Polished Chrome, Satin Brass, Polished Brass, Light Bronze, Velour Nickel, US Antique Dark and Black Titanium.
Standard plastic colour	Black and white.
Handle options	Vingcard standard and SARGENT, Corbin Russwin and ASSA ABLOY ACCENTRA
Emergency opening options	Electronic emergency opening with service unit and optional mechanical cylinder.
User interface	3 coloured light pipe shaped as ring around the reader (green, red, yellow).
Locking mechanism	Electromechanical locking mechanism located in the lockcase.
Door thickness	34 - 120 mm / 1.34 - 4.72 Inches.
System software compatibility	Visionline and Vostio.
Online compatibility	Wireless (based on ZigBee protocol) in Visionline.
Storage temperature	0-70 °C / 32-158 °F: non-condensing environment.
Tested operating temperature	Tested from -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F), according to IEC 60068-2.
Certifications	European EMC, LVD and R&TTE Directives. Approved according to EN14846. Fire approved according to EN 1634-1. Fire approved according to UL (timber doors). FCC/IC for US and Canada.
Supported RFID standards	ISO 14443 A, ISO 14443 B, ISO 15693
Mobile Access support	Reader with built-in BLE/NFC
Supported door types	Interior doors (wood and metal).


LOCK CASE DIMENSIONS

ANSI lock case variants	ANSI DA, ANSI DB (both available in the following versions:4-switch, Auto deadbolt (ADB) Australia version (AUS) and Japan (JPN) version).
ANSI lock case widths	25 mm / 0.98 inches, 28 mm / 1.10 inches, 32 mm / 1.26 inches.
ANSI backset	70 mm / 2.76 inches.
EURO lock case variants	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
EURO lock case widths	20 mm / 0.79 inches, 22 mm / 0.87 inches, 24 mm / 0.94 inches.
EURO backsets	65 mm / 2.56 inches, 80 mm / 3.15 inches.


ANSI DB lockcase:

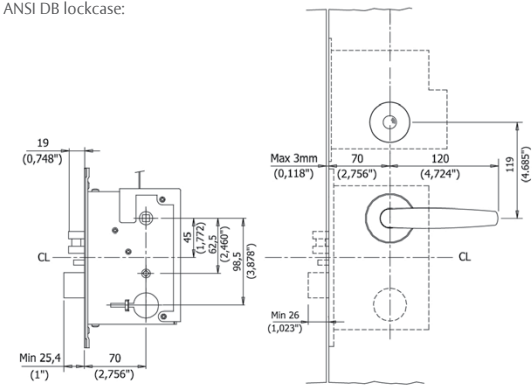

ANSI DA lockcase:

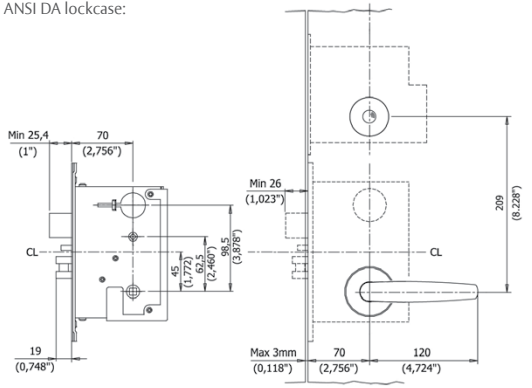


EURO lockcase:

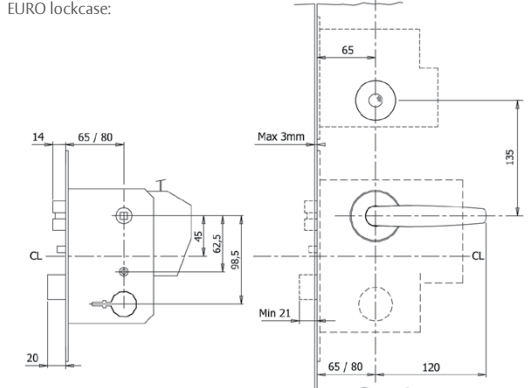

Vingcard Essence Serrure électronique

Vingcard Essence révolutionne l'industrie des serrures électroniques en incorporant tous les composants de la serrure, lecteur inclus, dans la porte pour proposer un design minimaliste absolue – l'essence même d'une serrure électronique.



Vingcard Essence est toujours livré Mobile Access Ready. Avec la carte électronique Mobile Access incorporée à l'intérieur du lecteur de carte de la serrure, votre établissement est prêt à accueillir les smartphones de vos clients à tout instant.

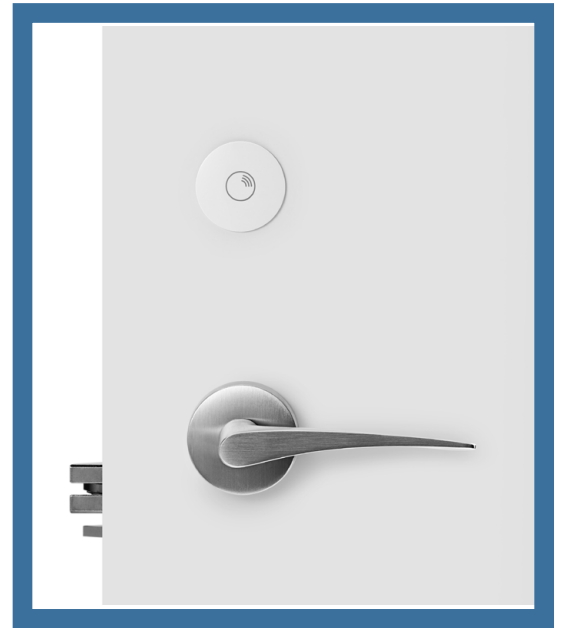

CARACTÉRISTIQUES

- : Poignées en acier massif ou acier inoxydable, avec roulements autolubrifiants longue durée.
- : Verrou à 3 ergots en acier, avec mécanisme antifriction.
- : Pêne dormant latéral 1 pouce (ANSI) en acier cémenté.
- : Fonction d'ouverture d'urgence : la poignée intérieure rétracte automatiquement le pêne dormant et le verrou pour faciliter la sortie en cas d'urgence.
- : Conformité ADA (utilisateurs à mobilité réduite).
- : Alimentation par trois (3) piles AA offrant jusqu'à 3 ans d'autonomie dans le cadre d'une utilisation normale.
- : Audit détaillé - 2000 événements en mode offline et événements illimités en mode online (stockés sur le serveur local).
- : Commande d'ouverture prioritaire mécanique haute sécurité disponible en option.
- : Carte électronique Mobile Access (BLE/NFC) incluse dans le lecteur.
- : Caractéristiques RFID:
 - Technologie 13,56 MHz
 - Compatibilité avec les normes
 - .. ISO 14443 A (MIFARE y compris Desfire)
 - .. ISO 14443 B
 - .. ISO 15693

DIMENSIONS

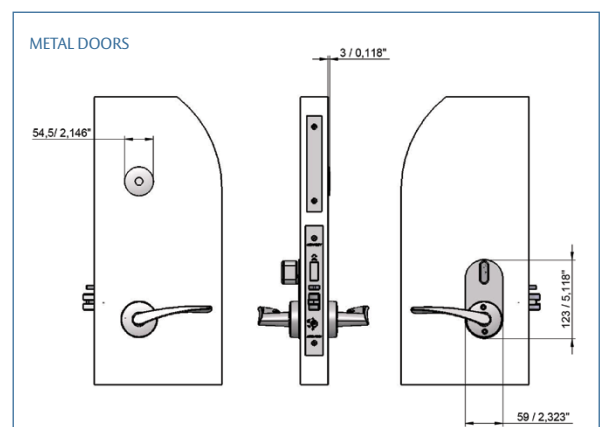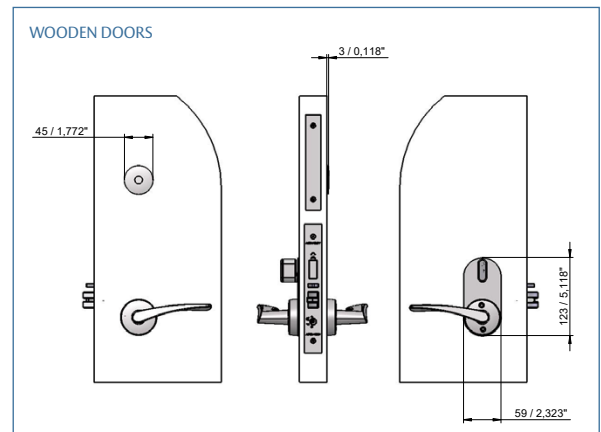

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer and more open world


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	4,5 V DC (3 piles alcalines AA).
Emplacement des piles	À l'intérieur de la porte, dans le module électronique.
Matériau	Poignées : acier inoxydable, qualité SUS304 Couvercle RFID : polycarbonate UL94V0 (Makrolon 6555).
Finitions métalliques	Chromé brossé, Chromé poli, Laiton brossé, Laiton poli, Bronze clair, Nickel velours, Patine US foncée et Black Titanium.
Coloris standard des plastiques	Noir et blanc.
Choix de poignées dans la gamme standard	Vingcard standard poignées et SARGENT, Corbin Russwin et ASSA ABLOY ACCENTRA.
Options d'ouverture d'urgence	Ouverture d'urgence électronique avec boîtier de service et cylindre mécanique en option.
Interface utilisateur	Affichage à LED tricolore (vert, rouge, jaune).
Mécanisme de verrouillage	Mécanisme de verrouillage électromécanique situé dans le coffre de serrure.
Épaisseur de la porte	34 à 120 mm / 1,34 à 4,72 pouces.
Logiciels système compatibles	Visionline et Vostio.
Compatibilité en ligne	Sans fil (protocole ZigBee) dans Visionline.
Température de stockage	0 à 70 °C / 32 à 158 °F, environnement sans condensation.
Température de fonctionnement testée	Testée de -25 à 70 °C (-13 à 158 °F), conformément à la norme CEI 60068-2.
Homologations	Directives européenne EMC, LVD et R&TTE. Homologation anti-incendie, conformément à la norme EN 14846. Homologation anti-incendie, conformément à la norme EN 1634-1 et UL (portes en bois).
Standards RFID compatibles	ISO 14.443 A, ISO 14.443 B, ISO 15.693
Support Mobile Access	Carte électronique Mobile Access BLE/NFC
Types de portes supportées	Portes intérieures en matériaux non métalliques.


DIMENSIONS DU COFFRE DE SERRURE

Variantes de coffre de serrure ANSI	ANSI DA, ANSI DB (tous deux disponibles dans les versions suivantes : 4 contacteurs, Auto Deadbolt (ADB), versions Australie (AUS) et Japon (JPN)).
Largeurs des coffres de serrure ANSI	25 mm / 0,98 pouce, 28 mm / 1,10 pouce, 32 mm / 1,26 pouce.
Axe ANSI	70 mm/2,76 pouces
Variantes de coffre de serrure EURO	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
Largeurs des coffres de serrure EURO	20 mm / 0,79 pouce, 22 mm / 0,87 pouce, 24 mm / 0,94 pouce.
Axes EURO	65 mm / 2,56 pouces, 80 mm / 3,15 pouces.

Coffre de serrure ANSI DB :

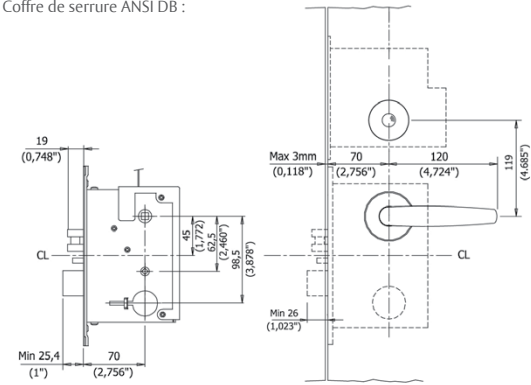

Coffre de serrure ANSI DA :

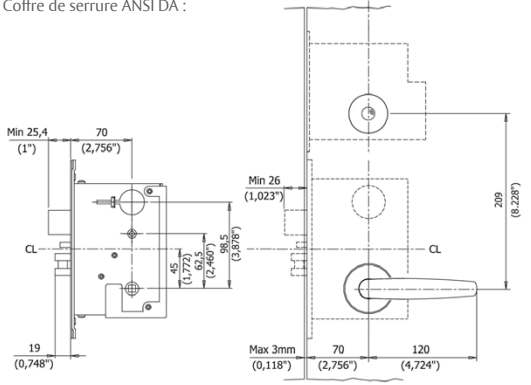

Coffre de serrure EURO :

