

Vingcard Signature RFID Elektronischschloss



Mit Signature RFID verfügen Sie über ein ebenso stilvolles wie modernes Schloss, perfekt geeignet für moderne Hotelumgebungen. Signature RFID bedeutet einen schlankeren Mechanismus an der Tür mit mehr Funktionalität und Anwendungskomfort für Ihre Gäste.



LEISTUNGSMERKMALE

- : EPD (Environmental Product Declaration) zertifizierung
- : Unterstützt die aktuellsten RFID-Technologien
- : Mobiler Zugriff wird unterstützt
- : Kompatibel mit Online-Plattformen
- : Einfache Aufrüstung von Signature Magstripe oder Combo
- : Zugelassen für Brandschutztüren (UL, EN, BS)
- : Einsatzgehärtete 1-Zoll-Türfalle (ANSI)
- : Mechanische Panikfunktion: Falle und Riegel werden im Notfall bei Betätigung des inneren Türdrückers gleichzeitig zurückgezogen
- : Barrierefrei laut ADA
- : Edelstahlteile für mechanische Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Erscheinungsbild
- : Detaillierter Prüfpfad: 2000 Ereignisse im Offline-Modus und unbegrenzte Ereignisse im Online-Modus (im lokalen Server gespeichert).
- : Optionaler mechanischer Zylinder zur Notöffnung
- : RFID-Spezifikationen:
 - 13,56 MHz Technologie
 - Erfüllt die folgenden Normen:
 - ISO 14443 A (MIFARE einschl. DESFire)
 - ISO 14443 B
 - ISO 15693

ABMESSUNGEN


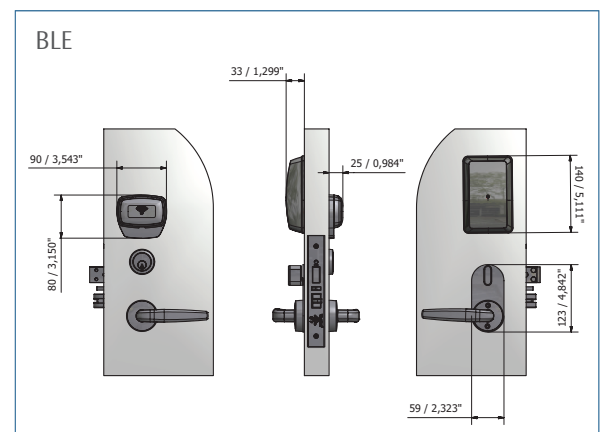
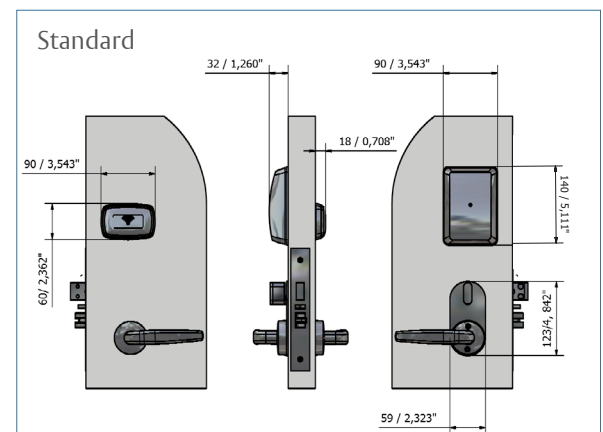


vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

TECHNISCHE DATEN

Energie	4,5 V DC (3 x AA-Alkaline-Batterien).
Lage der Batterie	Im Zimmer.
Material	Knaufbeschlag: Edelstahl SS316. Drücker: Edelstahl SUS304. Batteriedeckel: Polycarbonat (Makrolon 6265-vo / Lexan 945). RFID-Abdeckung: Polycarbonat UL94V0 (Makrolon 6555)
Metalloberflächen	Chrom satiniert, Chrom poliert, Messing satiniert, Messing poliert, Hellbronze, Velours-Nickel,US Antique Dark und Black Titanium.
Standard-Kunststofffarbe	Schwarz RAL 9005 (RFID-Abdeckung und Batteriedeckel).
Standard-Drückersortiment	Vingcard Standard und SARGENT, Corbin Russwin and ASSA ABLOY ACCENTRA.
Notöffnungsoptionen	Elektronische Notöffnung mit Serviceeinheit. Optional: mechanischer Zylinder.
Optische Signale	3-farbige LED-Anzeige (grün, rot, gelb).
Verriegelung	Elektromechanischer Verriegelungsmechanismus im Schlosskasten.
Türstärke	34 - 120 mm (bei dünneren Türen kann ein Abstandhalter eingefügt werden).
Kompatibilität mit Systemsoftware	Visionline und Vision.
Online-Kompatibilität	Drahtlos (ZigBee) mit Visionline Mit Kabel (PoE/Ethernet) in Visionline.
Lagertemperatur	0-70 °C (nicht-kondensierende Umgebung)
Geprüfte Umgebungstemperatur	Geprüft von -25 °C bis 70 °C nach IEC 60068-2.
Zertifizierungen	EPD (Environmental Product Declaration) zertifizierung. EU-Richtlinien: EMV, Niederspannungsrichtlinie, RTTE Brandschutzzulassung nach DIN EN 1634-1. Brandschutzzulassung nach UL (Holztüren und Metalltüren). Brandschutzzulassung nach deutscher MPA-Norm.
Kompatibel mit Mobile Access	Ein optionales Add-On für eine BLE* Mobile Access Karte.
IP-Einstufung für Leser	IP 56

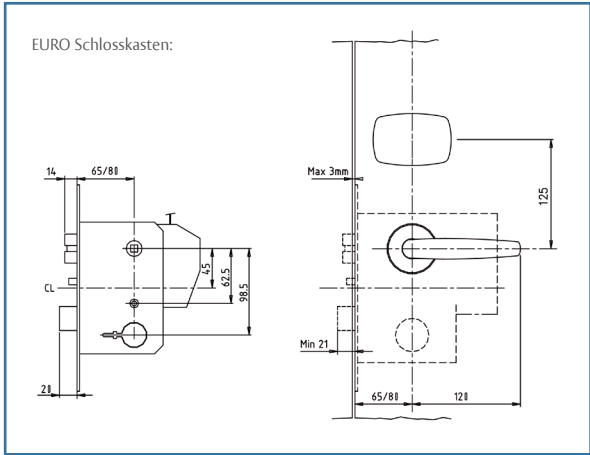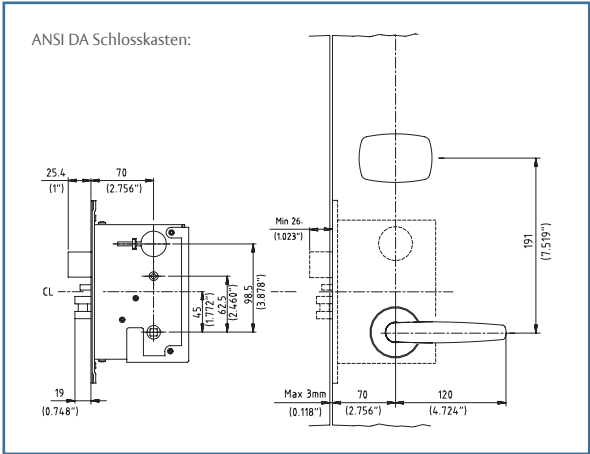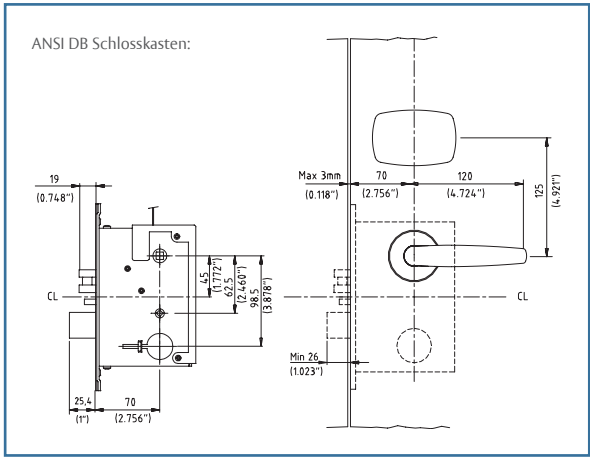

ABMESSUNGEN SCHLOSSKASTEN

ANSI Schlosskasten, Varianten	ANSI DA, ANSI DB (beide erhältlich in den folgenden Versionen: 4-Switch, Auto-Falle (ADB), Australien-Version (AUS) und Japan-Version (JPN)).
ANSI Schlosskasten, Breite	25, 28, 32 mm.
ANSI Dornmaß	70 mm.
EURO Schlosskasten, Varianten	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
EURO Schlosskasten, Breite	20, 22, 24 mm.
EURO Dornmaß	65, 80 mm.

* BLE: Bluetooth Low Energy




DE

FR

Hinti GmbH
Hotelsupplies

Vingcard Signature RFID Electronic Lock



With Signature RFID you are provided with a stylish and modern lock that appeals to the modern environment. Signature RFID is less on the door while more in terms of functionality for you and your users.

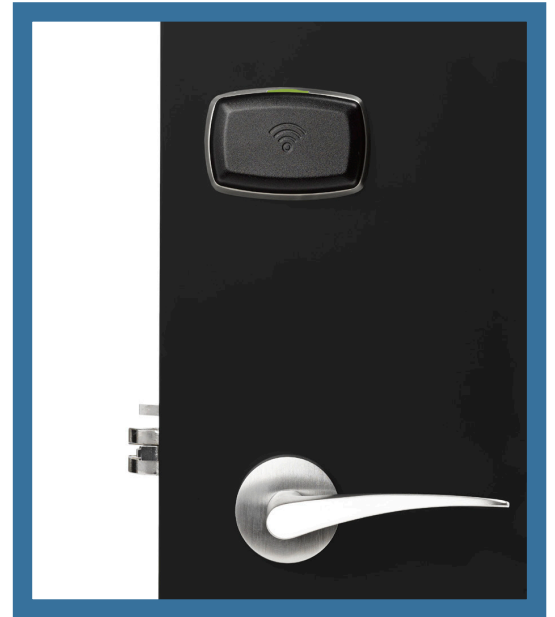

FEATURES

- : EPD (Environmental Product Declaration) certified
- : Supports the latest RFID technology
- : Mobile Access (BLE/NFC) functionality included in reader.
- : Online compatible
- : Easy upgrade from Signature Magstripe or Combo
- : Fire listed for use on fire doors (UL, BS, EN)
- : Case hardened full 1-inch (ANSI) throw deadbolt
- : Panic release function – the deadbolt and latch are automatically retracted by inside handle for easy regress in emergency situations
- : ADA compliant (users with physical disabilities)
- : Stainless steel parts for mechanical strength, corrosion resistance and attractive appearance
- : Optional high security mechanical override cylinder
- : Detailed audit trail: 3000 events in offline mode (Vostio and Visionline version 1.24 and above) and unlimited number of events in online mode
- : RFID Specifications:
 - 13,56MHz technology
 - Compatible with the following standards:
 - ISO 14443 A (MIFARE including Desfire)
 - ISO 14443 B
 - ISO 15693

DIMENSIONS

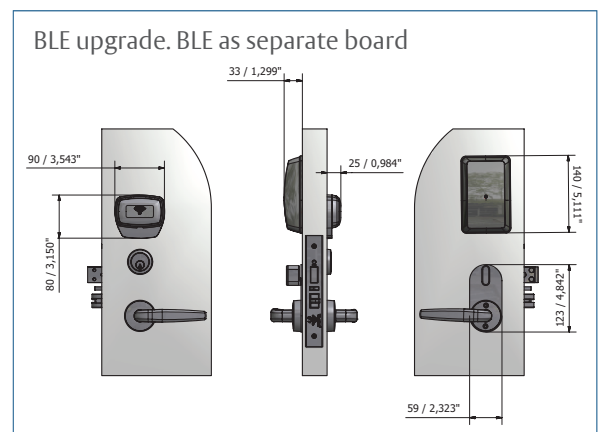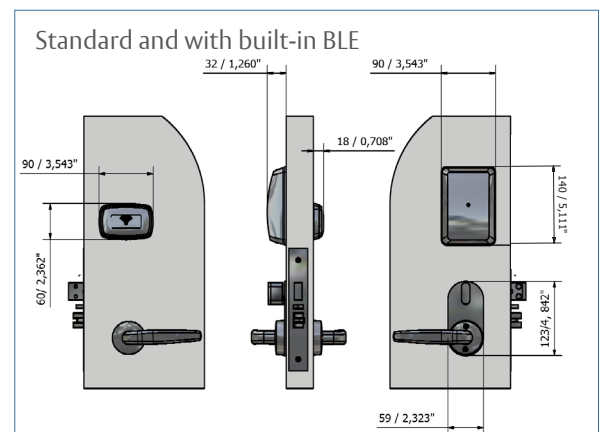

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world




TECHNICAL DATA

Power	4,5 V DC (3 x AA alkaline batteries).
Battery location	Inside of the room.
Material	Thumbturn escutcheon: Stainless steel, quality SS316. Handles: Stainless steel quality SUS304. Battery cover: Polycarbonate (Makrolon 6265-vo / Lexan 945).RFID cover: Polycarbonate UL94V0 (Makrolon 6555)
Metal finishes	Satin Chrome, Polished Chrome, Satin Brass, Polished Brass, Light Bronze, Velour Nickel, US Antique Dark and Black Titanium.
Standard plastic color	Black RAL 9005 (RFID cover and battery cover).
Handle options in standard range	Vingcard standard and SARGENT, Corbin Russwin and ASSA ABLOY ACCENTRA
Emergency opening options	Electronic emergency opening with service unit and optional mechanical cylinder.
User interface	3 colored LED display (green, red, yellow)plus Blue color and acoustic beeper if reader with built-in BLE is selected.
Locking mechanism	Electro-mechanical locking mechanism located in the lockcase.
Door thickness	34 - 120 mm / 1,34 - 4,72 Inches.
System software compatibility	Visionline and Vostio.
Online compatibility	Wireless (based on ZigBee protocol) or wired (PoE/Ethernet) in Visionline.
Storage temperature	0-70 °C / 32-158 °F: non-condensing environment.
Tested operating temperature	Tested from -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F), according to IEC 60068-2.
Certifications	EPD (Environmental Product Declaration) Certified European EMC, LVD and R&TTE Directives Fire approved according to EN 1634-1 Fire approved according to UL (timber doors and metal doors). Fire approved according to German MPA standard. FCC/IC for US and Canada.
Mobile Access support	Reader with built-in BLE/NFC
IP rating for reader	IP 56

LOCKCASE DIMENSIONS

ANSI lock case variants	ANSI DA, ANSI DB (both available in the following versions:4-switch, Auto deadbolt (ADB) Australia version (AUS) and Japan (JPN) version).
ANSI lock case widths	25 mm / 0,98 inches, 28 mm / 1,10 inches, 32 mm / 1,26 inches.
ANSI backset	70 mm / 2,76 inches.
EURO lock case variants	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
EURO lock case widths	20 mm / 0,79 inches, 22 mm / 0,87 inches, 24 mm / 0,94 inches.
EURO backsets	65 mm / 2,56 inches, 80 mm / 3,15 inches.


* BLE: Bluetooth Low Energy

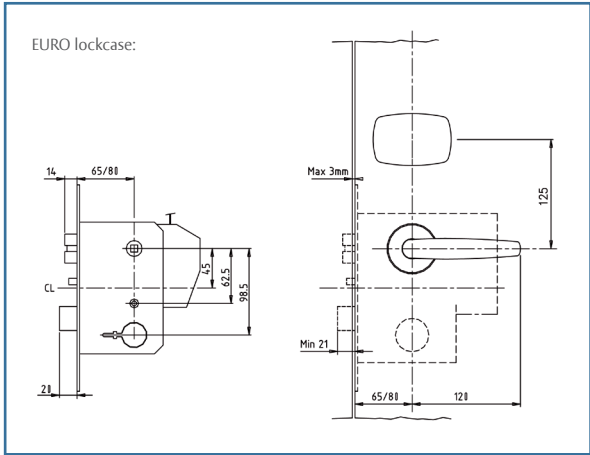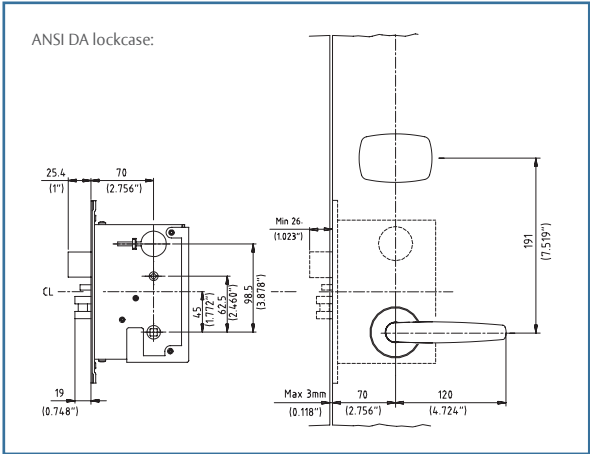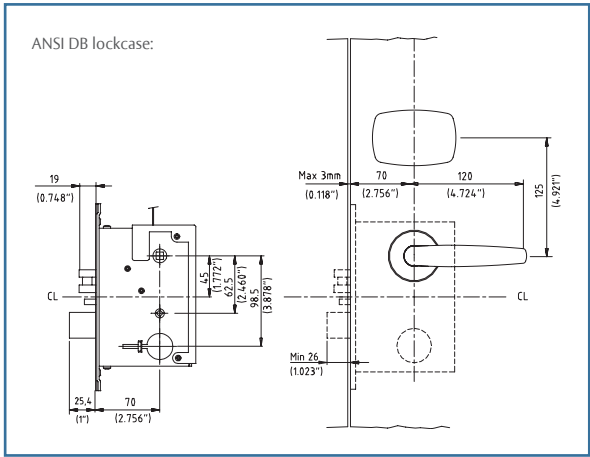

Vingcard Signature RFID

Serrure électronique



Signature RFID est une serrure élégante et moderne, qui s'intègre harmonieusement aux environnements modernes. Signature RFID offre une apparence épurée sur la porte, tout en offrant davantage de fonctionnalités à vos utilisateurs et vous.

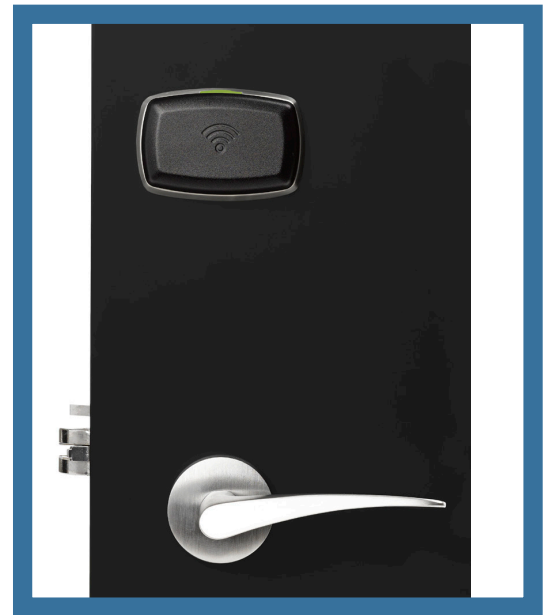

CARACTÉRISTIQUES

- : Certification EPD (Environmental Product Declaration)
- : Compatible avec la technologie RFID la plus récente
- : Compatible Mobile Access
- : Compatible avec les applications en ligne
- : Mise à niveau simple depuis les modèles Signature Magstripe ou Combo
- : Résistance certifiée au feu, compatible avec les portes coupe-feu (UL, EN, BS)
- : Pêne dormant latéral 1 pouce (ANSI) en acier cémenté
- : Fonction d'ouverture d'urgence : la poignée intérieure rétracte automatiquement le pêne dormant et le verrou pour faciliter la sortie en cas d'urgence
- : Conformité ADA (utilisateurs à mobilité réduite)
- : Composants en acier inoxydable associant solidité mécanique, résistance à la corrosion et apparence attrayante
- : Cylindre d'ouverture prioritaire mécanique haute sécurité disponible en option
- : Caractéristiques RFID :
 - Technologie 13,56 MHz
 - Compatible avec les normes suivantes :
 - ISO 14443 A (MIFARE, DESfire inclus)
 - ISO 14443 B
 - ISO 15693

DIMENSIONS

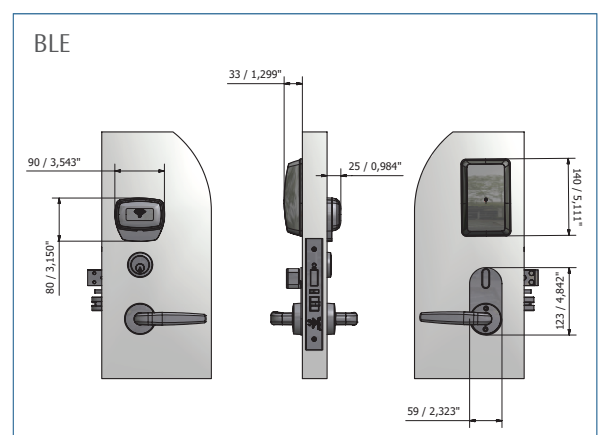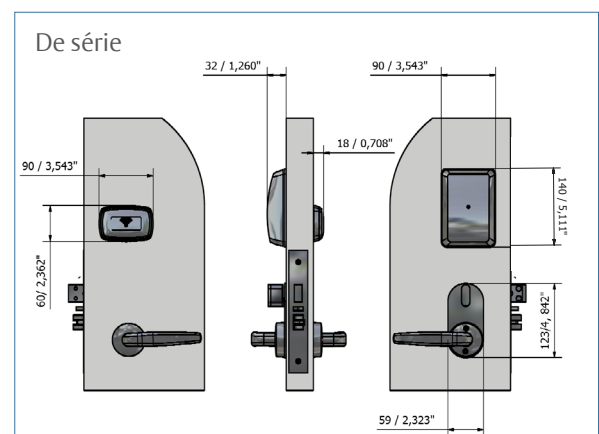

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	4,5 V CC (3 piles alcalines AA).
Emplacement des piles	À l'intérieur de la chambre.
Matériau	Platine avec pousier : acier inoxydable, qualité SS316. Poignées : acier inoxydable, qualité SUS304. Couvercle du compartiment à piles : polycarbonate (Makrolon 6265-vo / Lexan 945). Couvercle du dispositif RFID : polycarbonate UL94V0 (Makrolon 6555)
Finitions	Chromé brossé, Chromé poli, Laiton brossé, Laiton poli, Bronze clair, Nickel velours, Patine US foncée et Black Titanium.
Coloris standard des plastiques	Noir RAL 9005 (couvercle de dispositif RFID et couvercle de compartiment à piles).
Choix de poignées dans la gamme standard	Vingcard standard poignées et SARGENT, Corbin Russwin and ASSA ABLOY ACCENTRA.
Options d'ouverture d'urgence	Ouverture d'urgence électronique avec boîtier de service et cylindre mécanique en option.
Interface utilisateur	Affichage à LED tricolore (vert, rouge, jaune).
Mécanisme de verrouillage	Mécanisme de verrouillage électromécanique situé dans le coffre de serrure.
Épaisseur de la porte	34 à 120 mm / 1,34 à 4,72 pouces (des portes moins épaisses peuvent être installées avec une entretoise).
Logiciels système compatibles	Visionline et Vision.
Compatibilité en ligne	Sans fil (protocole ZigBee) dans Visionline Filaire (PoE/Ethernet) dans Visionline.
Température de stockage	0 à 70 °C / 32 à 158 °F, environnement sans condensation.
Température de fonctionnement testée	Testée de -25 à 70 °C (-13 à 158 °F), conformément à la norme CEI 60068-2.
Homologations	Certification EPD (Environmental Product Declaration). Directives européennes CEM, LVD et R&TTE Homologation anti-incendie, conformément à la norme EN 1634-1. Homologation anti-incendie, conformément à la norme UL (portes en bois et portes en métal). Homologation anti-incendie, conformément à la norme allemande MPA.
Compatible avec Mobile Access	Lecteur avec module d'extension BLE ou carte d'accès mobile intégré.
Classement IP du lecteur	IP 56

DIMENSIONS DU COFFRE DE SERRURE

Variantes de coffre de serrure ANSI	ANSI DA, ANSI DB (tous deux disponibles dans les versions suivantes : 4 contacteurs, Auto Deadbolt (ADB), versions Australie (AUS) et Japon (JPN)).
Largeurs des coffres de serrure ANSI	25 mm / 0,98 pouce, 28 mm / 1,10 pouce, 32 mm / 1,26 pouce.
Axe ANSI	70 mm/2,76 pouces.
Variantes de coffre de serrure EURO	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
Largeurs des coffres de serrure EURO	20 mm / 0,79 pouce, 22 mm / 0,87 pouce, 24 mm / 0,94 pouce.
Axes EURO	65 mm / 2,56 pouces, 80 mm / 3,15 pouces.

* BLE: Bluetooth Low Energy

