

Easycooler Minibar (Thermo-Elektrik)



Easycooler Peltier Minibar Eco 36 (Thermo-Eletrik)

- Zertifiziert: CE / EMC / CB / CCC / ROHS
- 100% FCKW frei hochwertige Wärmedämmung
- Geräuschlos (vibrationsfrei)
- links- oder rechtsbandig
- Innenbeleuchtung LED
- 1 Gitterrost, Netzkabel

Technische Daten

Volumen	36 lt
Aussenmasse (HxBxT)	475 x 380 x 445 mm
KW/24h	0,5
Gewicht	ca.12.5 kg
Farbe	schwarz



Easycooler Peltier Minibar Eco 40 (Thermo-Eletrik)


- Zertifiziert: CE / EMC / CB / CCC / ROHS
- 100% FCKW frei hochwertige Wärmedämmung
- Geräuschlos (vibrationsfrei)
- links- oder rechtsbandig
- Innenbeleuchtung LED
- 1 Gitterrost, Netzkabel

Technische Daten

Volumen	40 lt
Aussenmasse (HxBxT)	560 x 400 x 430 mm
KW/24h	0,5
Gewicht	ca.14.5 kg
Farbe	schwarz

Minibar - Einbauvorschriften

Bitte zwingend einhalten

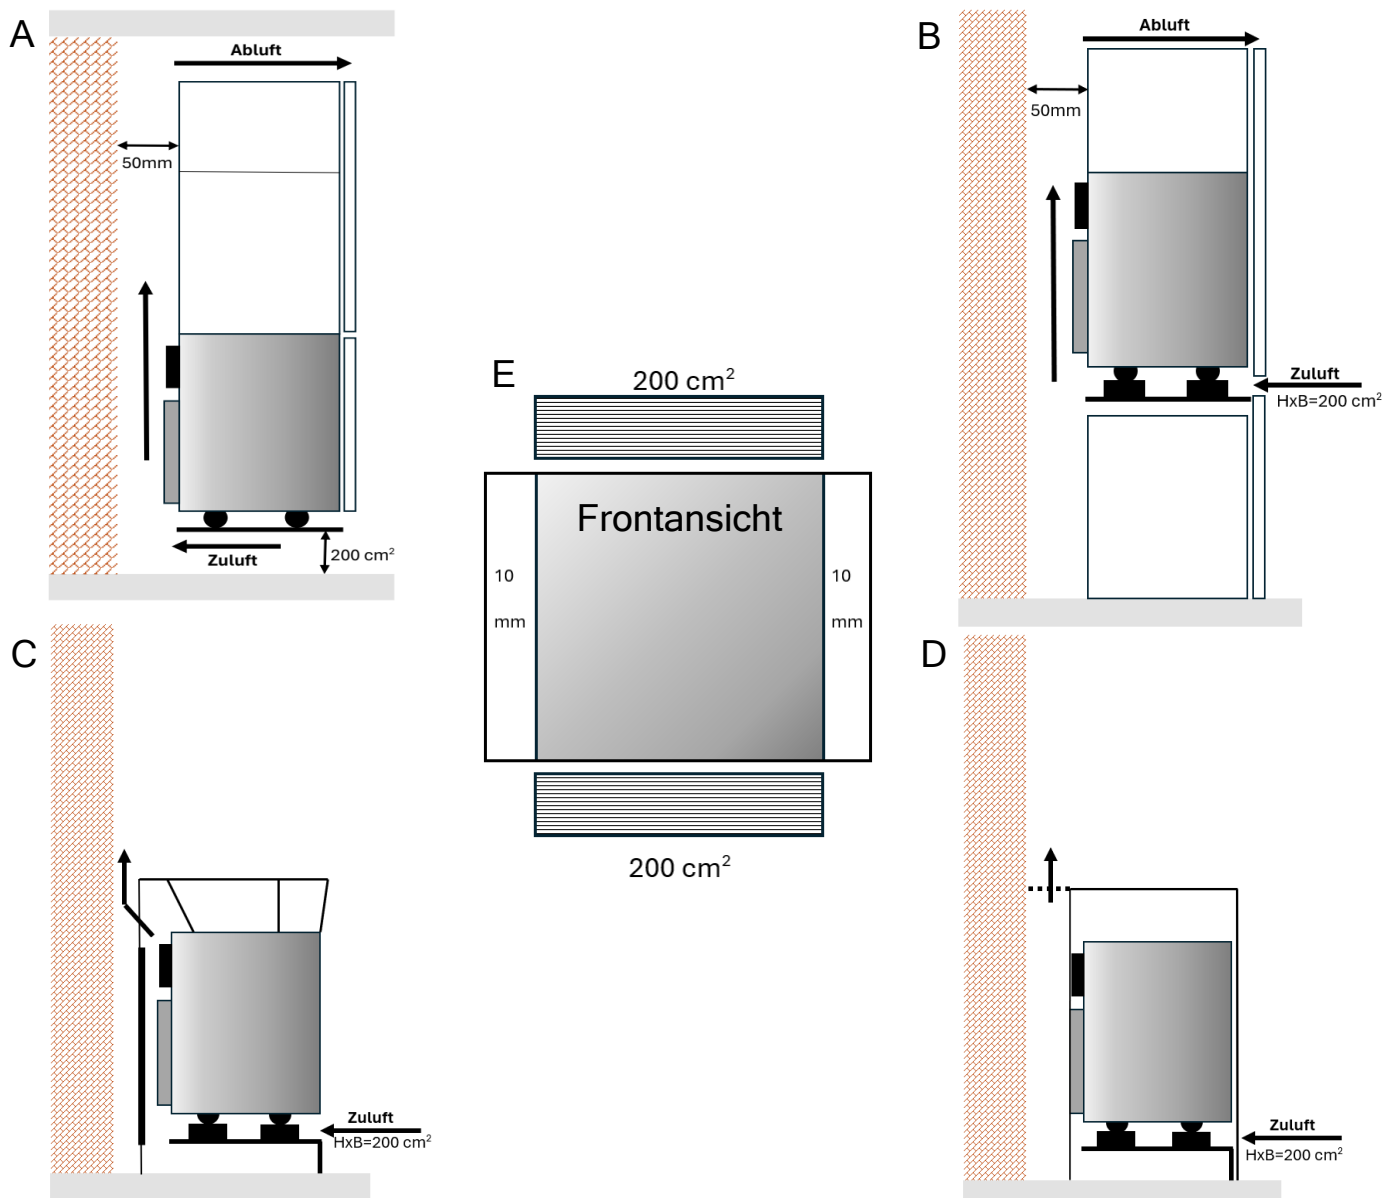

Bitte beachten Sie beim Einbau der Minibar zwingend folgende Details:

Zur richtigen und dauerhaften Arbeitsweise der Minibar, muss für eine ausreichende Belüftung, wie in der obigen Darstellung, gesorgt werden.

Dazu muss ein Belüftungskanal, wie in den Abb. A, B, C, D, E gezeigt, vorhanden sein.

Die Belüftungsöffnung muss mindestens 200 Quadratzentimeter betragen.

Der Seitliche Abstand muss mindestens 10mm auf der Türöffnungsseite betragen.


Im Lüftungskanal muss der Abstand zwischen Minibar und Rückwand, modellunabhängig mindestens 50mm betragen.

Achtung sehr wichtig!

Bei einer Nicht-Beachtung dieser Vorgaben, erlischt die Gewährleistung. Bei ungenügender Abfuhr der Wärme, kommt es zu Überhitzungen die zum Defekt der elektronischen Bauteile führen können.

Minibar - Préparatifs d'installation

A respecter impérativement

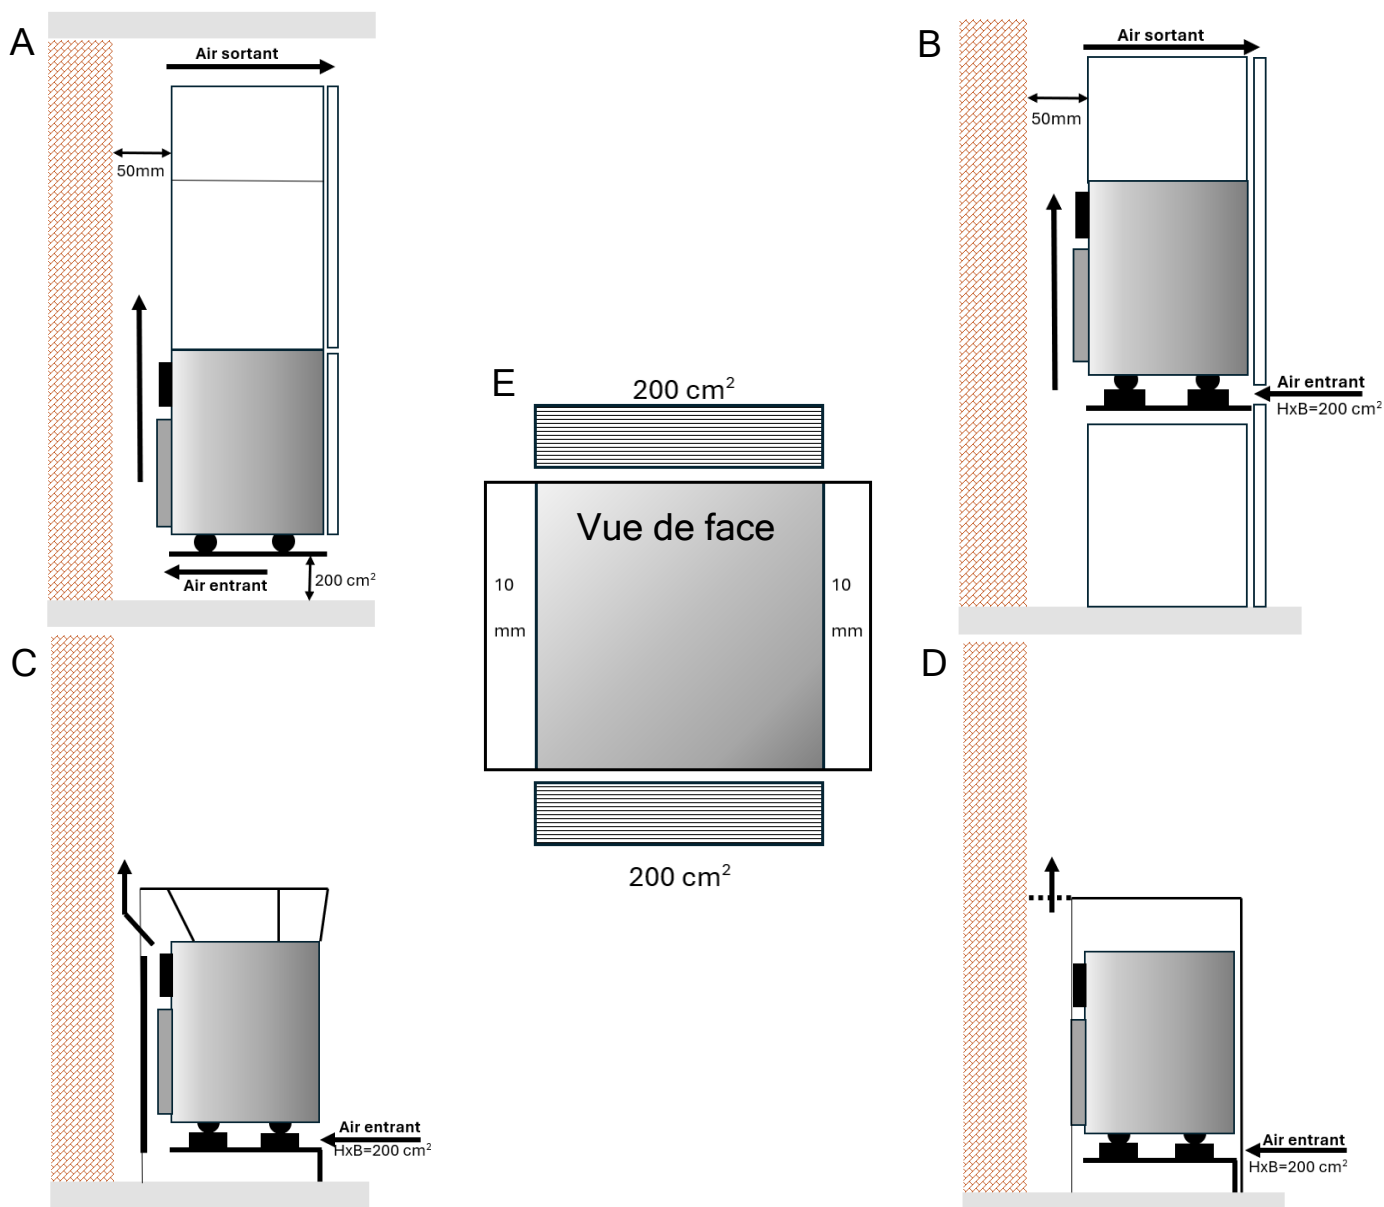

Veuillez impérativement tenir compte des détails suivants lors de l'installation du minibar :

Pour que le minibar fonctionne correctement et durablement, il faut veiller à ce qu'il y ait une ventilation suffisante, comme dans l'illustration ci-dessus.

Pour cela, il doit y avoir un canal d'aération, comme indiqué dans les figures A, B, C, D, E.

L'ouverture d'aération doit être d'au moins 200 centimètres carrés.

L'écart latéral doit être d'au moins 10 mm du côté de l'ouverture de la porte.

Dans le canal de ventilation, la distance entre le minibar et la paroi arrière doit être d'au moins 50 mm.

Attention très important !

Le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie. Si la chaleur n'est pas suffisamment évacuée, une surchauffe peut se produire et entraîner une défaillance des composants électroniques.