

Elsafe Infinity II

Elektronischer Hotelzimmersafe

EN

FR

Hinti GmbH
Hotelsupplies

Die Elsafe Infinity II Serie setzt neue Maßstäbe für Hotelzimmersafes. Elsafe Infinity II ist ideal für anspruchsvolle Hotels, Lifestyle-Marken und Verkaufsräume, die sich von der Menge abheben möchten. Durch die Kombination aus raffinierter Technologie und modernem Design ist Infinity II der optimale Safe für designbewusste Hoteliers.

Durch seine satinierte Oberfläche und das zeitlose Design mit neonblauem Hightech-Tastenfeld (nur digital) in Kombination mit der in der Industrie führenden Hochqualitäts-Sicherheitsplattform, verschönert der Infinity II das Ambiente des Hotelzimmers wie kein anderer Safe.



LEISTUNGSMERKMALE


- : EPD (Environmental Product Declaration) zertifizierung*.
- : UL 1037 Zertifizierung für Diebstahlsicherung.
- : REACH- und RoHS-konform
- : Industrieführender Ereignisspeicher (500 Einträge).
- : Die Information ist gespeichert im nicht-flüchtigen Speicher.
- : Umprogrammierbare Konfiguration.
- : Barrierefreies Tastenfeld im Telefonstil laut ADA.
- : 4- oder 6-stelliger Code.
- : Blaue LED-Anzeige für gut sichtbare Ziffern (6-stellig).
- : Einzigartige Fehler- und Servicecodes auf dem Safe Display
- : Tastatur mit blauer Hintergrundbeleuchtung.
- : Innenbeleuchtung.
- : Drucktaster zum Schließen der Tür.
- : Betrieben mit 5 AA-Batterien.
- : Batterie-Warnanzeige.
- : Einfacher Batteriewechsel von außen.
- : Tür mit Rückzugsfeder.
- : Bestimmte Modelle können bis zu 17" Laptop aufnehmen.
- : Wartung mit rechnergesteuertem Servicegerät mit speziellen Servicecode.
- : Unterstützt IR-Kommunikation.
- : Anti-Tamper-Labyrinth.
- : Anti-Tamper-Schalter.
- : Audio-Feedback.
- : Mit Teppich ausgelegt.
- : Einzigartige Dreieckverstärkung des Verriegelungsbolzens.
- : Einfache Wartung.

- : Attraktives ergonomisches Design.
- : Bahnbrechendes Schlosssystem mit ineinander dergreifendem Fallenmechanismus.
- : Geschwungene kaltgewalzte Tür aus einem Stück (über 70 % fester als flache Stahltür).
- : Solide erweiterte Stiftscharniere für höchste Sicherheit und Beständigkeit.
- : Lichtbogengeschweißte Konstruktion aus starkem und widerstandsfähigem Stahl für optimale Festigkeit und Sicherheit.

Optionale Leistungsmerkmale

- : Stromanschluss im Safe.
- : AC-Netzteil (Batterien als Backup)
- : Mietmodus nach Aktivierungscode.
- : Anpassbare Farben und reduzierte Tiefe.

SPEZIFIKATIONEN



ANTI-TAMPER-LABYRINTHE
SCHÜTZEN DIE ELEKTRONIK
DER SAFES VOR EINGRIFFEN.



KALTGEWALZTE TÜR AUS
EINEM STÜCK IST UM ÜBER
70 % FESTER ALS FLACHE
STAHLTÜR.



DAS BAHNBRECHENDE
SCHLIESSYSTEM DES ELSAFE
SCHÜTZT GEGEN GEWALTSAEME
EINGRIFFE.



ERWEITERTE STIFTSCHARNIERE
AUS STAHL SIND SICHER UND
ÄUSSERST ZUVERLÄSSIG.




Servicetool

Ein Servicetablett oder ein Laptop wird mit einem Schnittstellenkabel und einem eindeutigen Servicecode verwendet. Das Service-Tool verwendet auch eine Software namens SafeLink für Windows um die Einstellungen zwischen dem Service-Tool und Safe zu synchronisieren. Zum Beispiel, das Hochladen von Programmen, Ändern von Einstellungen oder das Übertragen von Daten an die elektronischen Safes.



Steckdosen

Optionale interne Steckdose in verschiedenen Ausführungen (EU, UK, US, USB oder Universal mit USB).

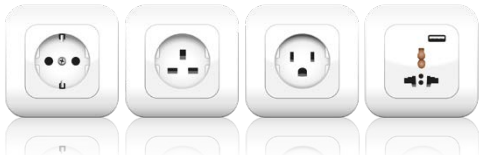

PinKey

PinKey ist ein kompakter, elektronische PIN-Code geschützt Schlüssel um Elsafe Zimmersafes zu überschalten.



Maße		Infinity II 25	Infinity II 41	Infinity II 49
Außenmaße H/B/T Einschl. Tastatur	mm	206/437/260	206/437/421	206/437/502
Innenmaße H/B/T	mm	202/433/168	202/433/330	202/433/411
Türmaße H/B	mm	148/320	148/320	148/320
Volumen	Liter	14,1	27,7	34,5
Gewicht	kg	11,6	15,1	17,4

H/B/T: Höhe/Breite/Tiefe

	Standardfarbe	Farboption 2	Farboption 3
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005	Signalweiß RAL 9003	Tiefschwarz RAL 9005
Rahmenfarbe	Schwarz glänzend	Weiß glänzend	Gold
Vorderseite	Schwarz glänzend & Ellipse aus poliertem Chrom	Weiß glänzend & Ellipse aus poliertem Chrom	Gold & Ellipse aus poliertem Chrom

Stahldichte	
Tor	2,5 mm
Rahmen-Rückwand	2 mm
Gehäuse	2,5 mm

Befestigungsmethode	
Rückwand	3 Löcher
Boden	4 Löcher



* Die EPD-Zertifizierung gilt nicht für die Modelle Infinity 25 & Infinity 41

Elsafe Infinity II Electronic Safes

DE

FR

Hinti GmbH
Hotelsupplies

Elsafe Infinity II is a new era of ultimate in-room security and the ideal option for the most demanding lifestyle brands and properties that thrive to be different. By combining sophisticated technology and fashionable design, Infinity II is the only safe for the design conscious.

With a stylized design, combined with Elsafe's industry leading high quality security platform, Infinity II brings richness to the room like no other safe before.



FEATURES

- : EPD Certification (Environmental Product Declaration)*
- : UL 1037 certified for physical strength and security
- : REACH, RoHS and Prop 65 compliant
- : Industry leading audit trail (500 events)
- : Information stored in non volatile memory
- : Reprogrammable configurations
- : ADA (Americans with Disabilities Act) compliant telephone style keypad
- : 4 or 6 digit guest code
- : Blue LED display for clear visible numbers (6 digits)
- : Unique error and service codes on safe display
- : Blue backlit keypad
- : Internal light
- : Remember PIN code for re-lock
- : Powered with five (5) AA batteries
- : Low battery warning
- : Easy external battery change
- : Spring loaded door
- : Accommodates up to 17" laptop in certain model
- : Serviced by service tablet or laptop with an interface cable and unique service code
- : Anti tamper labyrinth
- : Anti tamper switch
- : Audio feedback
- : Internal carpet
- : Unique triangular locking bolt enforcement
- : Easy maintenance

- : Attractive ergonomic design
- : Revolutionary locking system with interlocking deadbolt mechanism
- : One piece cold pressed curved door (over 70% stronger than flat steel door)
- : Extended solid steel bolt hinges for maximum security and durability
- : Solid arc welded heavy gauge steel construction for superior strength and security

Optional features

- : Power outlet inside safe
- : Rental mode by activation code
- : AC power supply (Batteries as back-up)
- : Customization: steel box color or changed of depth

SPECIFICATIONS

ANTI-TAMPER LABYRINTHS
PROTECT OUR SAFES' ELECTRONICS FROM MANIPULATION.

ELSAFE'S REVOLUTIONARY LOCKING SYSTEM RESISTS FORCIBLE ENTRY.

ASSA ABLOY


ONE-PIECE COLD-PRESSED DOOR IS OVER 70% STRONGER THAN FLAT STEEL DOOR.

EXTENDED SOLID STEEL BOLT HINGES ARE SECURE AND ULTRA-RELIABLE.

Elsafe Service Tools
A service tablet or a laptop is used with an interface cable and a unique service code. The service tool is also utilizing a software called Safelink for Windows for synchronizing programming between the service tools and safes. For instance, to securely override, uploading programs, change settings or transfer data to the electronic safes.



Power Outlets
Optional internal power outlet in different types (EU, UK, US or Universal with USB).

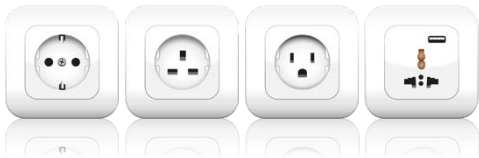

PinKey
PinKey is a compact electronic PIN code protected key to securely override and service Elsafe safes. This service tool must be combined with a USB docking cable and the Admin software to commission, service open a safe and print out events.



Measurements		Infinity II 25	Infinity II 41	Infinity II 49
Outside H/W/D Incl. keyboard	mm	206/437/260	206/437/421	206/437/502
	in	8 ¹ / ₈ /17 ³ / ₁₆ /10 ³ / ₁₆	8 ¹ / ₈ /17 ³ / ₁₆ /16 ⁵ / ₈	8 ¹ / ₈ /17 ³ / ₁₆ /19 ¹³ / ₁₆
Inside H/W/D	mm	202/433/168	202/433/330	202/433/411
	in	7 ¹⁵ / ₁₆ /17 ¹ / ₁₆ /6 ⁹ / ₁₆	7 ¹⁵ / ₁₆ /17 ¹ / ₁₆ /13	7 ¹⁵ / ₁₆ /17 ³ / ₁₆ /16 ³ / ₁₆
Door dimensions H/W	mm	148/320	148/320	148/320
	in	5 ¹³ / ₁₆ /12 ⁵ / ₈	5 ¹³ / ₁₆ /12 ⁵ / ₈	5 ¹³ / ₁₆ /12 ⁵ / ₈
Internal volume	litres	14,1	27,7	34,5
	cu ft	0,50	0,98	1,22
Weight	kg	11,6	15,1	17,4
	lb	23,8	33,3	38,4

H/W/D: Height/Width/Depth

Steel Thickness	
Door	2,5 mm
Body	2 mm
Back-wall	2,5 mm

Mounting options	
Back-wall	3 holes
Bottom	4 holes

	Standard Color	Color Option 2	Color Option 3
Body color	Jet Black RAL 9005	Piano White RAL 9003	Jet Black RAL 9005
Frame color	Glossy Black	Glossy White	Gold
Front	Glossy black & polished chrome ellipse	Glossy white & polished chrome ellipse	Gold & polished chrome ellipse



*EPD Certification does not apply to the models Infinity 25 & Infinity 41

Elsafe Infinity II

Coffres-forts électroniques

DE

EN

Hinti GmbH
Hotelsupplies

Elsafe Infinity II ouvre une nouvelle ère dans le monde des coffres-forts pour chambre ; il constitue le choix idéal pour les marques et propriétés d'hébergement de luxe les plus exigeantes, qui aspirent à cultiver leur différence. Associant une technologie sophistiquée et un design élégant, Infinity II est le coffre-fort ultime pour les établissements soucieux du design.

Doté d'une façade soyeuse et stylisée et d'un clavier haute technologie rétroéclairé bleu néon (numérique uniquement), équipé de l'exceptionnelle plate-forme pour coffre-fort d'Elsafe, Infinity II apporte à chaque chambre une richesse encore inégalée à ce jour.



CARACTÉRISTIQUES

- : Certification EPD (Environmental Product Declaration)*.
- : Résistance physique et sécurité certifiées UL 1037.
- : Conforme à REACH et RoHS.
- : Historique d'audit performant (500 événements).
- : Informations stockées dans la mémoire non volatile.
- : Configuration reprogrammable.
- : Clavier téléphonique conforme ADA.
- : Code à 4 ou 6 chiffres.
- : Affichage LED bleu, chiffres clairs et lisibles (6 chiffres).
- : Erreur unique et codes de service sur un affichage sécurisé.
- : Clavier rétroéclairé bleu.
- : Éclairage interne.
- : Bouton-poussoir de verrouillage de la porte.
- : Alimentation par cinq (5) piles AA.
- : Avertissement de piles faibles.
- : Remplacement facile des piles, à l'extérieur du coffre.
- : Porte actionnée par ressort.
- : Peut accueillir un ordinateur portable avec écran 17" (certains modèles).
- : Servi par tablette de service ou ordinateur portable avec un câble d'interface et un code de service unique.
- : Labyrinthe anti-effraction.
- : Interrupteur anti-effraction.
- : Retour sonore.
- : Tapis intérieur.
- : Entretien simple.

- : Conception ergonomique et attrayante.
- : Système de verrouillage révolutionnaire avec mécanisme à pêne dormant à enclenchement.
- : Porte monobloc incurvée en acier laminé à froid (résistance supérieure de 70 % à celle d'une porte plate en acier).
- : Charnières longues avec axe en acier massif pour une sécurité et une robustesse maximales.
- : Construction en acier massif épais, soudé à l'arc, pour plus de résistance et de sécurité.

Fonctionnalités disponibles en option

- : Prise de courant à l'intérieur du coffre-fort.
- : Mode de location par code d'activation.
- : Alimentation secteur (piles de secours).
- : Personnalisation sur couleur de boîte en acier ou profondeur réduite.

CARACTÉRISTIQUES




Elsafe Service Tools

Une tablette de service ou un ordinateur portable est utilisé avec un câble d'interface et un code de service unique. L'outil de service utilise également un logiciel appelé SafeLink pour Windows pour synchroniser la programmation entre les outils de service et les coffres-forts. Par exemple, télécharger des programmes, modifier les paramètres ou transférer des données vers les coffres-forts électroniques.



Outlets

Prise de courant interne en option de différents types (EU, UK, US ou Universal avec USB).

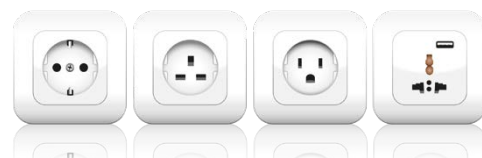

PinKey

PinKey est une clé électronique sécurisée qui permet une remise à zéro du code et la gestion des coffres Elsafe.



Mesures		Infinity II 25	Infinity II 41	Infinity II 49
H/L/P extérieures	mm	206/437/260	206/437/421	206/437/502
Clavier inclus				
H/L/P intérieures	mm	202/433/168	202/433/330	202/433/411
Dimensions de la porte H/L	mm	148/320	148/320	148/320
Volume intérieur	litres	14,1	27,7	34,5
Poids	kg	11,6	15,1	17,4

H/L/P : Hauteur/Largeur/Profondeur

	Coloris standard	Coloris en option 2	Coloris en option 3
Couleur du corps	Noir foncé RAL 9005	Blanc de sécurité RAL 9003	Noir foncé RAL 9005
Couleur du cadre	Noir brillant	Blanc brillant	Doré
Face avant	Noir brillant, ellipse en chrome poli	Blanc brillant, ellipse en chrome poli	Or, ellipse en chrome poli

Méthode de fixation	
Paroi arrière	3 trous
Bas	4 trous

Épaisseur de l'acier	
Porte	2,5 mm
Corps	2 mm
Paroi arrière	2,5 mm



*La certification EPD ne s'applique pas aux modèles Infinity 25 et Infinity 41