

Elsafe Sentinel II

Elektronischer Hotelzimmersafe

EN

FR

Hinti GmbH
Hotelsupplies

Elsafe bietet mit seinen neuen Sentinel II Hotelzimmersafes mehr als herkömmliche Safes. Wir setzen bei der Hotelzimmersicherheit, die wir mit funktionalem und modernem Design kombinieren, neue Maßstäbe.

Der Sentinel II bietet die gleiche unübertroffene Sicherheit, für die Elsafe bekannt ist. Zusätzlich ermöglicht Sentinel II RFID Ihren Benutzern die Verwendung des Safes mit demselben RFID-Zimmerschlüssel. Der Sentinel II ist der perfekte Hotelzimmersafe für qualitäts- und designbewusste Hotelbetreiber, ohne dass Abstriche bei der Sicherheit für die Benutzer gemacht werden.



LEISTUNGSMERKMALE

- : EPD (Environmental Product Declaration) zertifizierung*
- : UL -1037 Zertifizierung für Diebstahlsicherung
- : REACH- und RoHS-konform
- : Industrieführender Ereignisspeicher
- : Die Information ist gespeichert im nicht-flüchtigen Speicher.
- : Umprogrammierbare Konfiguration
- : Barrierefreies Tastenfeld im Telefonstil laut ADA
- : 4-stelliger Code
- : LED-Anzeige für gut sichtbare Ziffern
- : Einzigartige Fehler- und Servicecodes auf dem Safe Display
- : Tastatur mit grüner Hintergrundbeleuchtung
- : Innenbeleuchtung
- : Drucktaster zum Schließen der Tür
- : Betrieben mit 5 AA-Batterien
- : Batterie-Warnanzeige
- : Einfacher Batteriewechsel von außen
- : Tür mit Rückzugsfeder
- : Bestimmte Modelle können bis zu 17" Laptop aufnehmen
- : Servicetablett oder Laptop mit Schnittstellenkabel und einzigartigem Service-Code
- : Wartung mit einem Service-Tablet oder Notebook mit Schnittstellenkabel und einzigartigem Service-Code
- : Anti-Tamper-Labyrinth
- : Mit Teppich ausgelegt
- : Einzigartige Dreieckverstärkung des Verriegelungsbolzens
- : Einfache Wartung

- : Attraktives ergonomisches Design
- : Bahnbrechendes Schlosssystem mit ineinander dergreifendem Fallenmechanismus
- : Geschwungene kaltgewalzte Tür aus einem Stück (über 70 % fester als flache Stahltür)
- : Solide erweiterte Stiftscharniere für höchste Sicherheit und Beständigkeit
- : Lichtbogengeschweißte Konstruktion aus starkem und widerstandsfähigem Stahl für optimale Festigkeit und Sicherheit

Optionale Leistungsmerkmale

- : Anti-Tamper-Schalter
- : Stromanschluss im Safe
- : AC-Netzteil (Batterien als Backup)
- : Mietmodus nach Aktivierungscode
- : Anpassbare Farben und reduzierte Tiefe

SPEZIFIKATIONEN




Servicetool:

Ein Servicetablett oder ein Laptop wird mit einem Schnittstellenkabel verwendet. Das Service-Tool verwendet auch eine Software namens SafeLink für Windows um die Einstellungen zwischen dem Service-Tool und Safe zu synchronisieren. Zum Beispiel, das Hochladen von Programmen, Ändern von Einstellungen oder das Übertragen von Daten an die elektronischen Safes.



Steckdosen

Optionale interne Steckdose in verschiedenen Ausführungen (EU, UK, US, USB oder Universal mit USB).

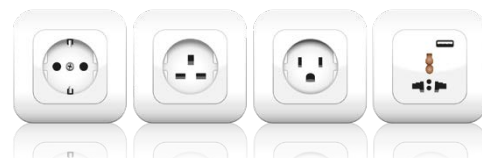

PinKey

PinKey ist ein kompakter, elektronische PIN-Code geschützt Schlüssel um Elsafe Zimmersafes zu überschalten.



Maße		Sentinel II 25	Sentinel II 41	Sentinel II 49
Außenmaße H/B/T Einschl. Tastatur	mm	206/437/260	206/437/421	206/437/502
Innenmaße H/B/T	mm	202/433/168	202/433/330	202/433/411
Türmaße H/B	mm	148/320	148/320	148/320
Volumen	Liter	14,1	27,7	34,5
Gewicht	kg	11,6	15,1	17,4

H/B/T: Höhe/Breite/Tiefe

Farbe	Standard	Stahldichte		Befestigungsmethode	
Gehäusefarbe	Schwarzgrau RAL 7021	Tor	2,5 mm	Rückwand	3 Löcher
Rahmenfarbe	Grau	Rahmen-Rückwand	2 mm	Boden	4 Löcher
Vorderseite	Grau	Gehäuse	2,5 mm		



* Die EPD-Zertifizierung gilt nicht für die Modelle Sentinel II 25 und Sentinel II 41

Elsafe Sentinel II

Electronic Safes

ASSA ABLOY Global Solutions goes beyond the ordinary with the Elsafe Sentinel II in-room safe series. We have taken in-room security to a new level and combined it with a functional and trendy design, delivering the same unmatched security standards we are known for.

Sentinel II blends into any environment and is the perfect in-room safe for the quality and design conscious properties.

FEATURES

- : EPD (Environmental Product Declaration) certified *: UL-1037 Certified for physical strength and security : REACH, RoHS and Prop 65 compliant
- : Industry-leading audit trail (500 events)
- : Information stored in non volatile memory
- : Reprogrammable configurations
- : ADA (Americans with Disabilities Acts) compliant telephone style keypad
- : 4 digit guest code
- : LED display for clear visible numbers
- : Unique error and service codes on safe display
- : Green backlit keypad
- : Internal light
- : Remember PIN code for re-lock
- : Powered with five (5) AA batteries.
- : Low battery warning
- : Easy external battery change
- : Spring loaded door
- : Accommodates up to 17" laptop in certain models
 - : Serviced by service tablet or laptop with an interface cable and unique service code
- : Anti tamper labyrinth : Internal carpet
- : Unique triangular locking bolt enforcement : Easy maintenance
- : Attractive ergonomic design




- : Revolutionary locking system with interlocking deadbolt mechanism
 - : One piece cold pressed curved door (over 70% stronger than flat steel door)
 - : Extended solid steel bolt hinges for maximum security and durability
 - : Solid arc welded heavy gauge steel construction for superior strength and security
- Optional features :** Anti-tamper switch
- : Rental mode by activation code
 - : Power outlet inside the safe
 - : AC power supply (Batteries as back-up)
 - : Customization : steel box color or changed of depth


vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer and more open world


SPECIFICATIONS



ANTI-TAMPER LABYRINTHS
PROTECT OUR SAFES' ELECTRONICS FROM MANIPULATION.



ONE-PIECE COLD-PRESSED
DOOR IS OVER 70%
STRONGER THAN FLAT STEEL
DOOR.



ELSAFE'S REVOLUTIONARY
LOCKING SYSTEM RESISTS
FORCIBLE ENTRY.



EXTENDED SOLID STEEL BOLT
HINGES ARE SECURE AND
ULTRA-RELIABLE.




Elsafe Service Tools

A service tablet or a laptop is used with an interface cable and a unique service code. The service tool is also utilizing a software called SafeLink for Windows for synchronizing programming between the service tools and safes. For instance, to securely override, uploading programs, change settings or transfer data to the electronic safes.



Power Outlets

Optional internal power outlet in different types (EU, UK, US or Universal with USB).

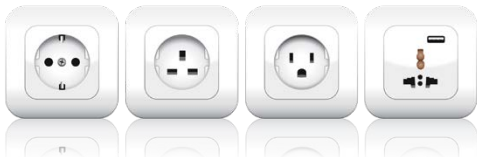

PinKey

PinKey is a compact electronic PIN code protected key to securely override and service Elsafe safes. This service tool must be combined with a USB docking cable and the Admin software to commission, service open a safe and print out events.



Measurements		Sentinel II 25	Sentinel II 41	Sentinel II 49
Outside H/W/D	mm	206/437/260	206/437/421	206/437/502
Incl. keyboard	in	8 ^{1/8} /17 ^{3/16} /10 ^{3/16}	8 ^{1/8} /17 ^{3/16} /16 ^{5/8}	8 ^{1/8} /17 ^{3/16} /19 ^{13/16}
Inside H/W/D	mm	202/433/168	202/433/330	202/433/411
	in	7 ^{15/16} /17 ^{1/16} /6 ^{9/16}	7 ^{15/16} /17 ^{1/16} /13	7 ^{15/16} /17 ^{1/16} /16 ^{3/16}
Door dimensions	mm	148/320	148/320	148/320
H/W	in	5 ^{13/16} /12 ^{5/8}	5 ^{13/16} /12 ^{5/8}	5 ^{13/16} /12 ^{5/8}
Internal volume	litres	14,1	27,7	34,5
	cu ft	0,50	0,98	1,22
Weight	kg	11,6	15,1	17,4
	lb	23,8	33,3	38,4

H/W/D: Height/Width/Depth

Color	Standard
Body	Black Gray RAL 7021
color Frame color	Silver
Front	Silver

Steel Thickness	
Door	2,5 mm
Body	2 mm
Back-wall	2,5 mm

Mounting options	
Back-wall	3 holes
Bottom	4 holes



*EPD Certification does not apply to the models Sentinel II 25 & Sentinel II 41

Elsafe Sentinel II

Coffres-forts électroniques

DE

EN

Hinti GmbH
Hotelsupplies

Elsafe va au-delà de l'ordinaire avec sa nouvelle série de coffres-forts pour chambre Sentinel II. Nous proposons aujourd'hui un niveau de sécurité en chambre inégalé à ce jour, associé à un design fonctionnel et tendance.

Sentinel II offre les normes de sécurité inégalées qui ont fait la réputation d'Elsafe. En outre, la technologie RFID Sentinel II permet aux clients d'utiliser le coffre-fort en toute sécurité, avec la clé RFID de la chambre ; le modèle Sentinel II incarne ainsi le coffre-fort pour chambre parfait pour les propriétaires soucieux de la qualité et du design, sans compromettre le besoin de sécurité des utilisateurs.



CARACTÉRISTIQUES

- : Certification EPD (Environmental Product Declaration)*.
- : Résistance physique et sécurité certifiées UL 1037.
- : Conforme à REACH et RoHS.
- : Historique d'audit performant (500 événements).
- : Informations stockées dans la mémoire non volatile.
- : Configuration reprogrammable.
- : Clavier téléphonique conforme ADA.
- : Code à 4 chiffres.
- : Affichage LED, chiffres clairs et lisibles.
- : Erreur unique et codes de service sur un affichage sécurisé.
- : Clavier rétroéclairé vert.
- : Éclairage interne.
- : Bouton-poussoir de verrouillage de la porte.
- : Alimentation par cinq (5) piles AA.
- : Avertissement de piles faibles.
- : Remplacement facile des piles, à l'extérieur du coffre.
- : Porte actionnée par ressort.
- : Peut accueillir un ordinateur portable avec écran 17" (certains modèles).
- : Servi par tablette de service ou ordinateur portable avec un câble d'interface et un code de service unique.
- : Labyrinthe anti-effraction.
- : Tapis intérieur.
- : Verrou de fermeture à configuration triangulaire unique.
- : Entretien simple.
- : Conception ergonomique et attrayante.

- : Système de verrouillage révolutionnaire avec mécanisme à pêne dormant à enclenchement.
- : Porte monobloc incurvée en acier laminé à froid (résistance supérieure de 70 % à celle d'une porte plate en acier).
- : Charnières longues avec axe en acier massif pour une sécurité et une robustesse maximales.
- : Construction en acier massif épais, soudé à l'arc, pour plus de résistance et de sécurité.

Fonctionnalités disponibles en option

- : Interrupteur anti-effraction.
- : Prise de courant à l'intérieur du coffre-fort.
- : Mode de location par code d'activation.
- : Alimentation secteur (piles de secours).
- : Personnalisation sur couleur de boîte en acier ou profondeur réduite.

CARACTÉRISTIQUES




Elsafe Service Tools

Une tablette de service ou un ordinateur portable est utilisé avec un câble d'interface et un code de service unique. L'outil de service utilise également un logiciel appelé SafeLink pour Windows pour synchroniser la programmation entre les outils de service et les coffres-forts. Par exemple, télécharger des programmes, modifier les paramètres ou transférer des données vers les coffres-forts électroniques.



Outlets

Prise de courant interne en option de différents types (EU, UK, US ou Universal avec USB).

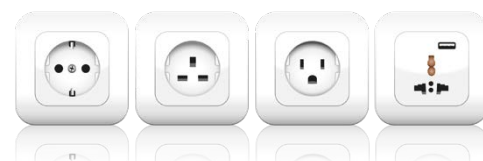

PinKey

PinKey est une clé électronique sécurisée qui permet une remise à zéro du code et la gestion des coffres Elsafe.



Mesures		Sentinel II 25	Sentinel II 41	Sentinel II 49
H/L/P extérieures	mm	206/437/260	206/437/421	206/437/502
Clavier inclus				
H/L/P intérieures	mm	202/433/168	202/433/330	202/433/411
Dimensions de la porte H/L	mm	148/320	148/320	148/320
Volume intérieur	litres	14,1	27,7	34,5
	pi³	0,50	0,98	1,22
Poids	kg	11,6	15,1	17,4

H/L/P : Hauteur/Largeur/Profondeur

De série		Épaisseur de l'acier		Méthode de fixation	
Couleur du corps	Gris noir RAL 7021	Porte	2,5 mm	Paroi arrière	3 trous
Couleur du cadre	Gris	Corps	2 mm	Bas	4 trous
Face avant	Argent	Paroi arrière	2,5 mm		



*La certification EPD ne s'applique pas aux modèles Sentinel II 25 et Sentinel II 41